TP2500

TRANSPALLET PESATORE

LAUMAS®

OIML **M**

Portata fino a 2500 kg



PORTATA kg	OIML	DIMENSIONI FORCHE (mm)	PESO NETTO (kg)	MODELLO
2500	-	1155 x 560 mm	118	TP2500
2500	R76 C3	1155 x 560 mm	118	TP2500M

DESCRIZIONE

- Transpallet con sistema di pesatura integrato.
- Versioni certificate CE-M in classe III per uso legale in rapporto con terzi, con marcatura CE e valutazione della conformità (verificazione prima) secondo 2014/31/UE, EN 45501, OIML R76.
- Forche in acciaio ad alta resistenza (spessore: 4 mm).
- Indicatore di peso WDESKL, grado di protezione IP67 (per conoscere le funzioni e le caratteristiche tecniche dello strumento, fare riferimento al foglio dati dedicato).
- 4 celle di carico FTP 1000 kg
  acciaio inox AISI 420 - IP68 (a richiesta: IP69K).
- Ruote sterzanti in gomma Ø200 mm, rullo forche in poliuretano.
- Batteria ricaricabile da 12 V, capacità 7 Ah, fornita già montata all'interno della colonna del transpallet. Autonomia: 16 ore.
- Alimentatore incluso.
- Inclinometro switch incluso nella versione omologata, massima inclinazione: 3.5%.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Peso netto/lordo.
- Contapezzi.
- Totalizzatore di peso.
- Stampa scontrino non fiscale tramite stampante termica integrata (opzione a richiesta).

L'esempio di stampa si riferisce alla stampante integrata.

```
----------------------
DATE: 12/04/19 15:20:32
TP2500
ID 007952
NAME: xxxxx
  1.3420  kg NET
  199.484  g U.N
       15    PCS
TOTAL
----------------------
5,8744 kg  TW
    25 TPC
     3 NO
----------------------
```

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001

TP2500
TRANSPALLET PESATORE

LAUMAS®


CERTIFICAZIONI

OIML R76:2006, classe III, 3000 divisioni

Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

M Valutazione della conformità (verifica prima)

DIMENSIONI (mm)

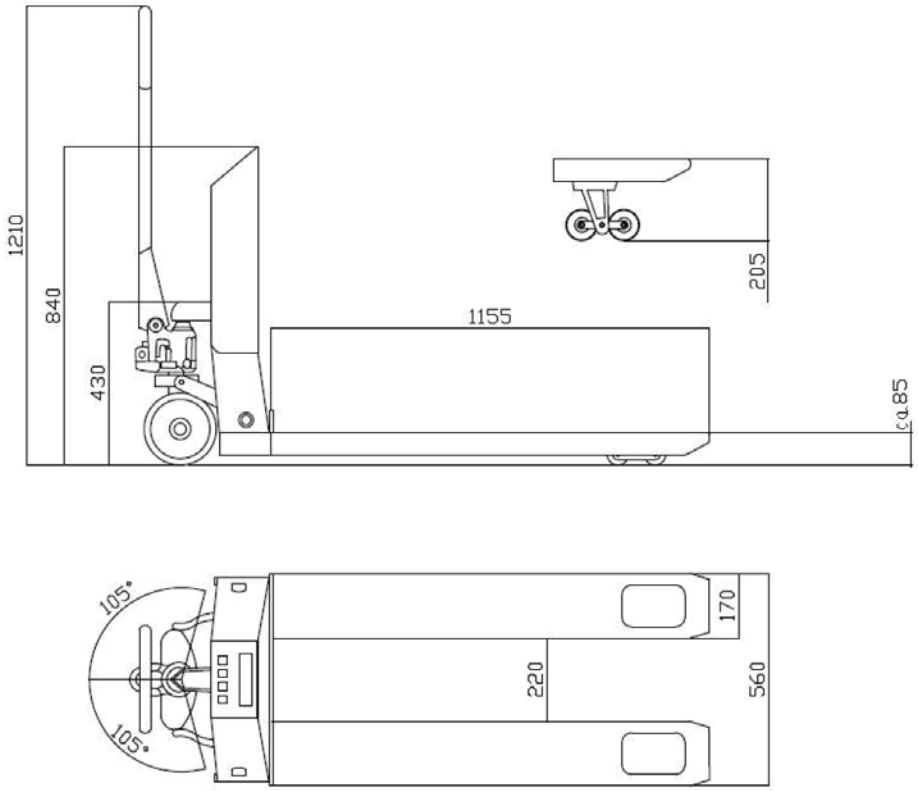

OPZIONI A RICHIESTA

	DESCRIZIONE
	OPZTPSTA Stampante termica integrata: 24 colonne, sensore di fine carta e temperatura testina, modalità risparmio energetico, temperatura operativa: -20÷70 °C, umidità operativa: 20%÷80%, rotolo carta incluso (larghezza: 58 mm - grammatura: 55÷70 g/m² - diametro esterno: 50 mm).
	Memoria alibi.

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001