TP2500

TRANSPALETA PESADORA

LAUMAS®

OIML **M**

Capacidad hasta 2500 kg



CAPACIDAD kg	OIML	DIMENS. DE HORQUILLAS (mm)	PESO NETO (kg)	MODELO
2500	-	1155 x 560 mm	118	TP2500
2500	R76 C3	1155 x 560 mm	118	TP2500M

DESCRIPCIÓN

- Transpaleta con sistema de pesaje integrado.
- Versiones certificadas CE-M en clase III para uso legal en las transacciones comerciales, con marcado CE y evaluación de conformidad (primera comprobación) según 2014/31/UE, EN 45501, OIML R76.
- Horquillas de acero de alta resistencia (espesor: 4 mm).
- Indicador de peso WDESKL, grado de protección IP67 (para conocer las funciones y características técnicas del instrumento, consulte la hoja de datos dedicada).
- 4 células de carga FTP 1000 kg
  acero inoxidable AISI 420 - IP68 (bajo pedido: IP69K).
- Volantes de goma Ø200 mm, rodillo de poliuretano.
- Batería recargable de 12 V, capacidad 7 Ah, suministrada ya montada en el interior de la columna de la transpaleta. Autonomía: 16 horas.
- Alimentador incluido.
- Conmutador inclinómetro incluido en la versión aprobada, inclinación máxima: 3.5%

FUNCIONES PRINCIPALES

- Peso neto/bruto.
- Cuentapiezas.
- Totalización de peso.
- Impresión de recibo no fiscal mediante impresora térmica integrada (opción bajo pedido).

El ejemplo de impresión se refiere a la impresora integrada

```
----------------------
DATE: 12/04/19 15:20:32
TP2500
ID 007952
NAME: xxxxx
  1.3420  kg NET
  199.484  g U.N
       15    PCS
TOTAL
----------------------
5,8744 kg  TW
    25 TPC
     3 NO
----------------------
```

TP2500
TRANSPALETA PESADORA

LAUMAS®


CERTIFICACIONES

OIML — OIML R76:2006, clase III, 3000 divisiones

UK CA — Equivalente a la marca CE en el Reino Unido

M — Evaluación de conformidad (primera comprobación)

DIMENSIONES (mm)

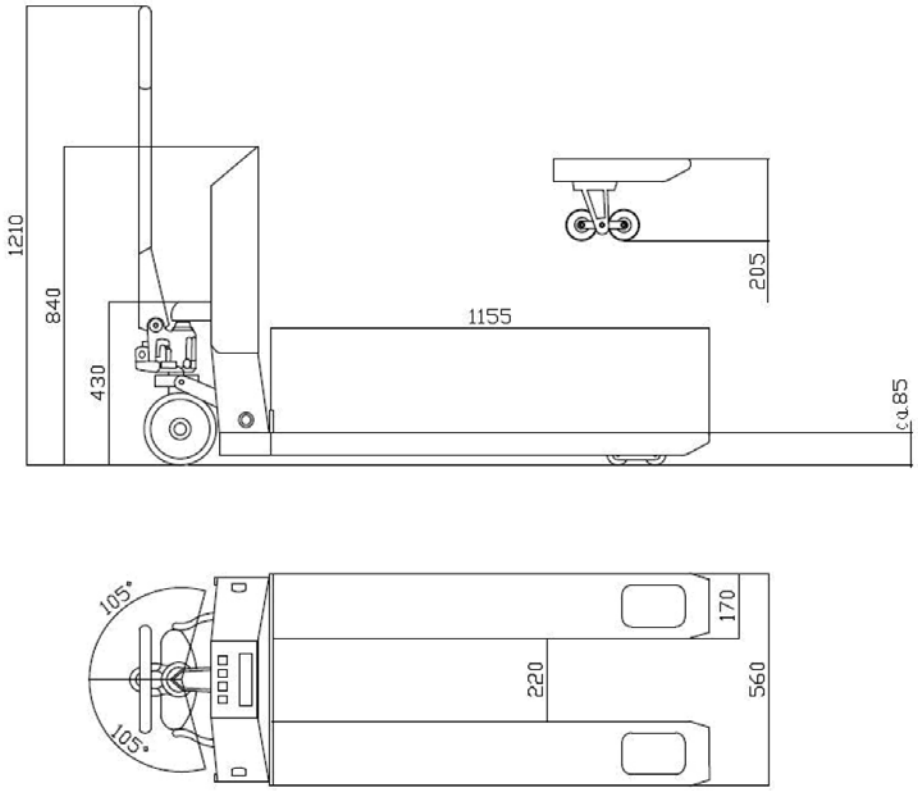

OPCIONES BAJO PEDIDO

	DESCRIPCIÓN
	OPZTPSTA Impresora térmica integrada: 24 columnas, sensor de fin de papel y temperatura de la cabeza, modo de ahorro energético, temperatura de funcionamiento: -20÷70°C, humedad de funcionamiento: 20%÷80%, rollo de papel incluido (anchura: 58 mm - gramaje: 55÷70 g/m² - diámetro externo: 50 mm).
	Memoria alibi.

La Empresa se reserva el derecho de realizar cambios en los datos técnicos, dibujos e imágenes sin previo aviso.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001