RIP6100IP65


RÉPÉTITEUR DE POIDS



DESCRIPTION

- Répétiteur de poids avec afficheur à grands chiffres pour une utilisation en extérieur, approprié pour montage mural.
- Écran semi-alphanumérique à DEL rouge, 6 chiffres de 95 mm.
- 4 DEL de segnalisation.
- Fonction de feu de signalisation rouge/vert.
- Boîtier en profilé d'aluminium anodisé.
- Degré de protection IP65.
- Ports série pour protocole de transmission.
- Configuration depuis un PC via port série RS232.
- 15 adresses configurables.
- Réglage de la luminosité.
- Vanne d'aération anti-condensation pour régler l'humidité et la pression.
- Connecteurs, câble d'alimentation (longueur: 1.3 m) et supports pour montage mural inclus.

DIMENSIONS

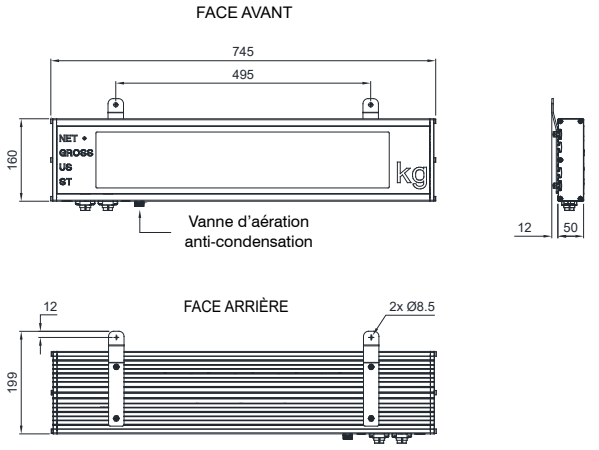

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation et puissance absorbée	110÷240 VAC; <10 VA
Ports série	RS232, RS485
Débit en baud	9600 (bit/s)
Humidité (non condensée)	85%
Température de stockage	-20 °C +60 °C
Température de fonctionnement	-10 °C +50 °C

CERTIFICATIONS

UK CA Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni

OPTIONS SUR DEMANDE

	DESCRIPTION
	Protection contre le soleil et la pluie.

Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

Répétiteurs de poids

GAMME DE PRODUITS







MODÈLE	RIPLED5100	RIP550SHA	RIPDOSMANHA
Alimentation et puissance absorbée	12÷24 VDC; 20 W	12÷24 VDC; 10 W	12÷24 VDC; 30 W
Ports série	RS232/RS422	RS232/RS485	RS232/RS422
Dimensions	468x390x130 mm	310x230x130 mm	468x390x130 mm
Débit en baud	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 (bit/s)	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 (bit/s)	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 (bit/s)
Humidité (non condensée)	85%	85%	85%
Température de stockage	-20 °C ÷ +50 °C	-20 °C +50 °C	-20 °C ÷ +50 °C
Température de fonctionnement	-10 °C ÷ +40 °C	-10 °C +40 °C	-10 °C ÷ +40 °C
Degré de protection	IP56	IP56	IP56





MODÈLE	RIP6100IP65	RIP6100N
Alimentation et puissance absorbée	110÷240 VAC; <10 VA	12 VDC; 1.5 A
Ports série	RS232/RS485	RS232/RS485
Dimensions	745x160x50 mm	712x208.5x46.5 mm
Débit en baud	9600 (bit/s)	9600 (bit/s)
Humidité (non condensée)	85%	80%
Température de stockage	-20 °C +60 °C	-10 °C +60 °C
Température de fonctionnement	-10 °C +50 °C	-10 °C +50 °C
Degré de protection	IP65	IP30

Rev. 0.0

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001