BILPA

GENEHMIGTE WAAGEN GEWICHT/PREIS/BETRAG

LAUMAS®

OIML **M**



NENNLAST kg	EICHWERT (g)	NETTOGEWICHT (kg)
3/6	e=1/2	4.5
6/15	e=2/5	4.5
15/30	e=5/10	4.5

BESCHREIBUNG

- Platte aus Edelstahl.
- RS232-Ausgang zum Anschluss an einen externen Drucker.
- 3x6-stelliges LCD-Display mit beidseitiger Hintergrundbeleuchtung (20 mm Ziffernhöhe).
- Wasserdichte Tastatur mit 20 Tasten.
- Wasserwaage und verstellbare Füße.
- Interne wiederaufladbare Batterie mit 6 V, Kapazität 4 Ah.
- Maximale Betriebsdauer: 70 Stunden.
- Externes Batterieladegerät 100-240 VAC inklusive.
- Automatische Abschaltung.

HAUPTFUNKTIONEN

- Gleichzeitige Anzeige von: Gewicht, Einzelpreis, Betrag.
- Speicherung (PLU) von 100 Artikeln mit Einzelpreis.
- Einstellung der Preiseinheit: €/kg - €/100 g.
- Automatisches Löschen von Preis und Tara.
- Summierung der Teilbeträge.
- Automatische Restberechnung.
- Auf Wunsch Ausdruck von nicht fiskalischen Kassenbons mittels externem Drucker STAVTII: personalisierbare Kopfzeile, Datum, Uhrzeit, Nettogewicht, Einzelpreis, Betrag pro Artikel, Gesamtbetrag.

ZERTIFIZIERUNGEN

OIML — OIML R76:2006, Klasse III, 3000 Eichwerte

UK CA — Gleichwertig zur CE-Zertifizierung für das Vereinigtes Königreich


M — Konformitätsprüfung (Erste Eichung)

Rev. 0.0


LAUMAS S.r.l. • SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
Fax: (+39) 0521 681091 • Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001

ABMESSUNGEN (mm)

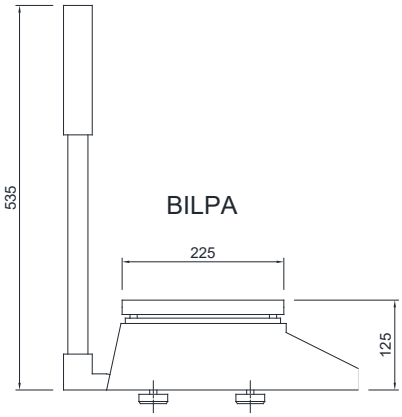

LADEFLÄCHE AUS EDELSTAHL.

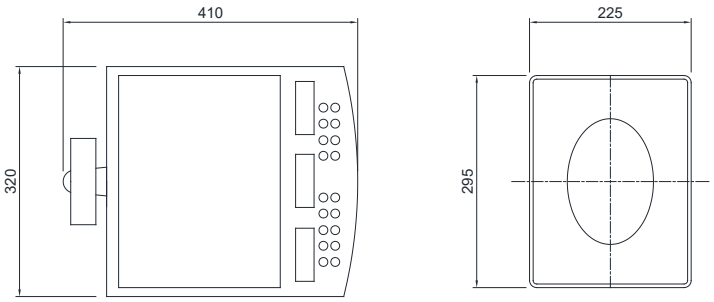

TECHNISCHE MERKMALE

Stromversorgung	100-240 VAC
Interne Batterie	6 V, Kapazität 4 Ah
Linearität	<0.01% Vollausschlag
Sichtbare Eichwerte	3000
Maßeinheit	kg
Serielle Schnittstelle	RS232
Baudrate	2400, 4800, 9600, 19200 (bit/s)
Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	<85%
Lagertemperatur	-10 °C +50 °C
Betriebstemperatur	-10 °C +40 °C

OPTIONEN AUF ANFRAGE

	BESCHREIBUNG
	PIATTOBAC Schüsselplatte aus Edelstahl; Abmessungen: 230x300x40 mm.
	Wiederaufladbare Batterie 6 V, Kapazität 4.5 Ah.
	STAVTII Tisch-Thermodrucker.

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewähr.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001