DTEZ

TRAGBARE DIGITALE KRANWAAGE

LAUMAS®

Nennlast bis zu 30 Tonnen





INKLUSIVE KOFFER
(für Nennlasten von 3000 bis zu 10000 kg)



HAKEN
(Option auf Anfrage)

FERNBEDIENUNGEN
(Optionen auf Anfrage)



BESCHREIBUNG

- Kranwaage aus hochfester Aluminiumlegierung (für Nennlasten von 3000 bis zu 5000 kg) und Stahl (für Nennlasten von 10000 bis zu 30000 kg), komplett mit oberem und unterem Schäkel.
- 5-stelliges hintergrundbeleuchtetes LCD-Display (25 mm Ziffernhöhe).
- 10 Anzeigesymbole.
- Schutzart IP64.
- 3 Batterien 1.5 V, Typ AA inklusive.
- Maximale Betriebsdauer: 50 Stunden.
- Koffer aus Aluminium (für Nennlasten von 3000 bis zu 10000 kg) inklusive.
- Haken für Nennlasten von 3 bis 10 Tonnen (Option auf Anfrage).
- Fernbedienung mit Reichweite von bis zu 15 m im Freien (Option auf Anfrage).

HAUPTFUNKTIONEN

- Gesamtwert der Wägungen.
- Halbautomatische Tara (Netto-/Bruttogewicht).
- Nullstellung des Gewichts.
- Nullstellung der Tara.
- Maximalen Gewichtswert anzeigen (Peak-Funktion).
- Einstellung der Maßeinheiten: kg - t - N - kN - lb.
- Energiesparmodus.
- Automatische Abschaltung.
- Zugriff auf Justierungsfunktionen mittels Fernbedienung (Option auf Anfrage).

NENNLAST kg	EICHWERT (kg)	NETTOGEWICHT KRANWAAGE (kg)	NETTOGEWICHT HAKEN (kg)
3000	e=1	6.4	3
5000	e=2	8.8	5.5
10000	e=5	24	5.9
20000	e=10	45	-
30000	e=10	62	-

ZERTIFIZIERUNGEN

UK CA Gleichwertig zur CE-Zertifizierung für das Vereinigtes Königreich

ZERTIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE
Prüfprotokoll

Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001


www.laumas.com


DTEZ


TRAGBARE DIGITALE KRANWAAGE

LAUMAS®


ABMESSUNGEN (mm)

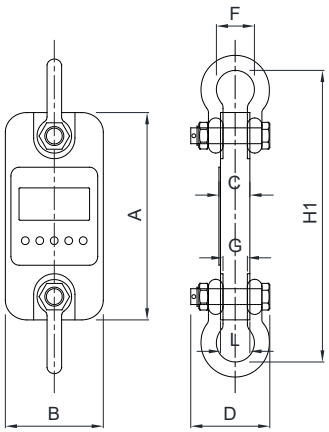

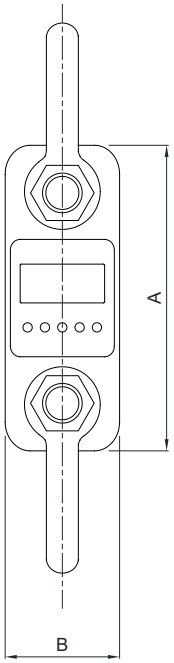

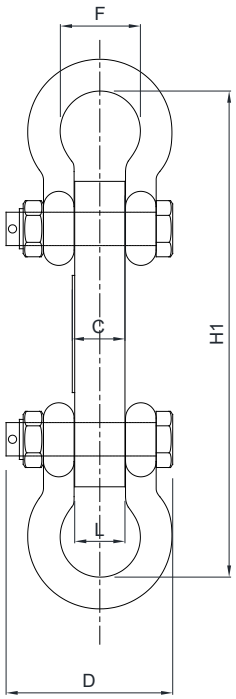

OPTION HAKEN



mm	3000 kg	5000 kg
A	260	285
B	123	123
C	39	55
D	103	120
H1	365	405
H2	555	635
E	55	65
F	Ø51	Ø58
G	30	34
L	37	53

mm	10000 kg	20000 kg	30000 kg
A	320	375	420
B	120	128	138
C	55	72	84
D	183	230	265
H1	535	660	740
H2	840	-	-
E	95	-	-
F	Ø92	Ø127	Ø146
G	-	-	-
L	53	70	82

TECHNISCHE MERKMALE

Genauigkeitsklasse (% von Vollausschlag)	± 0.01%
Grenzlast (% von Vollausschlag)	150%
Bruchlast (% von Vollausschlag)	400%
Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	10÷90%
Betriebstemperatur	-10°C +40°C

OPTIONEN AUF ANFRAGE

	BESCHREIBUNG
	Fernbedienung mit Display, Reichweite von bis zu 15 m im Freien.
	Haken für Nennlasten von bis zu 3000 kg Haken für Nennlasten von bis zu 5000 kg Haken für Nennlasten von bis zu 10000 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewähr.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001