SNODOGE

Axial-Kugelgelenke

LAUMAS®


Wägezellen Serie: **FTK - FT-P - FTKL - FTZ - FTP - CLS**

Anwendungsbereich bis 10000 kg




MAXIMALE STATISCHE BELASTUNG kg	BESCHREIBUNG	FÜR WÄGEZELLEN	NETTOGEWICHT (kg)	MODELL
2000	Axial-Kugelgelenk	CLS, FTK, FTKL, FTP, FT-P, FTZ	0.07	SNODOGE12
5000	Set bestehend aus Kugelgelenk, Schraubenbolzen (20x80 mm) und U-Scheibe (22x60 mm), verzinkt.	CLS (5000 kg), FTK (3000-5000 kg), FTKL, FTZ (5000 kg), FTP (3000-5000 kg)	0.3	SNODOGE20
10000	Set bestehend aus Kugelgelenk, Schraubenbolzen (24x100 mm) und U-Scheibe (26x72 mm), verzinkt.	FTP 10000 kg	0.9	SNODOGE25

ABMESSUNGEN UND ANWENDUNG

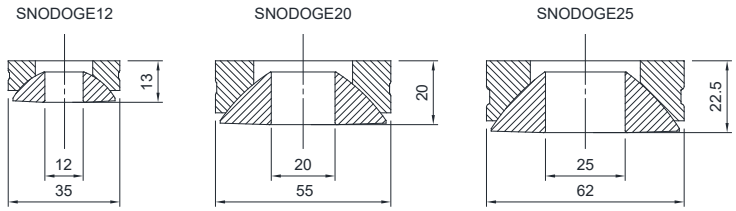

BESCHREIBUNG

- Axial-Kugelgelenk aus gehärtetem 100Cr6-Stahl, die der Nicht-Parallelität der Struktur ausgleichen kann.

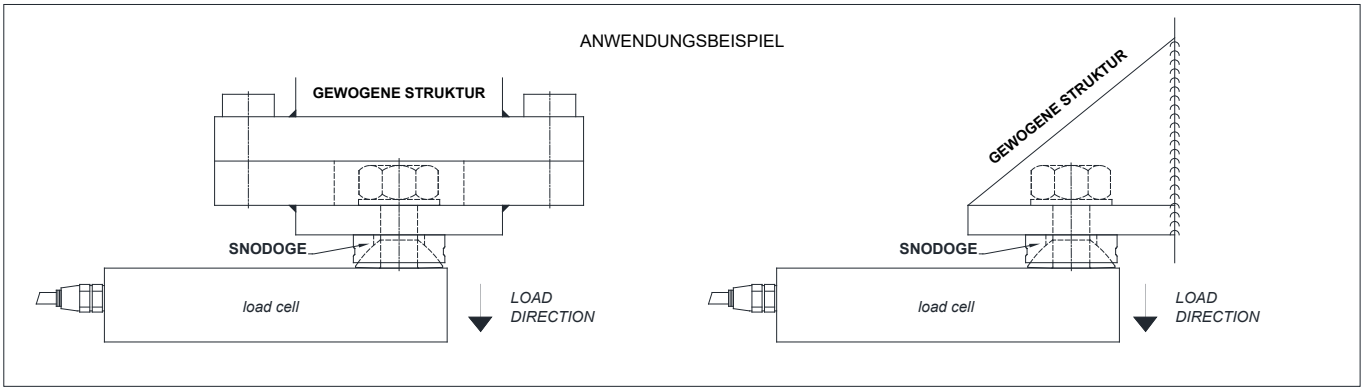

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewähr.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124