CO
PENDELWÄGEZELLEN

LAUMAS®

Nennlast 25000 kg





- EDELSTAHL 17-4 PH
- KOMBINIERTER FEHLER ≤ ±0.017%
- SCHUTZART IP68
- BLITZSCHUTZ

NENNLAST kg	GENAUIGKEITSKLASSE C4		NETTOGEWICHT (kg)
25000	•	•	2.4

AUF ANFRAGE

ZERTIFIZIERUNGEN

OIML R60 C4

Entspricht den Vorschriften der Eurasischen Zollunion

Gleichwertig zur CE-Zertifizierung für das Vereinigtes Königreich


ZERTIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE
Prüfprotokoll
ATEX *(Zone 2-22)*
ATEX/IECEx *(Zone 1-21)*
Entspricht den Vorschriften der Eurasischen Zollunion für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
FM HazLoc - Entspricht den nordamerikanischen (USA und Kanada) Vorschriften für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
Entspricht den chinesischen Vorschriften für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
Entspricht den Vorschriften der Russische Föderation zur legalen Verwendung gegenüber Dritten


ZUBEHÖRE


	BESCHREIBUNG	MODELL
	Zubehör aus Edelstahl, bestehend aus einem Anti-Rotations-System mit O-Ring und 2 Basen (oben und unten).	KITCO
	Kit, bestehend aus 2 Platten (obere Platte und Grundplatte) aus Vernickelter Stahl AISI 5140 für Basen KITCO.	PIACO


CO
PENDELWÄGEZELLEN

ABMESSUNGEN (mm)

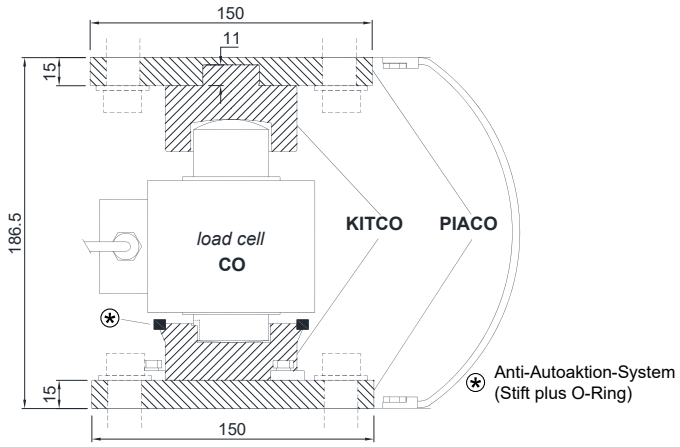

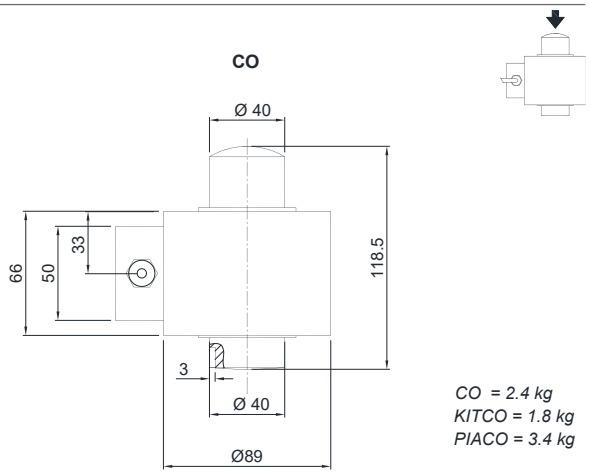

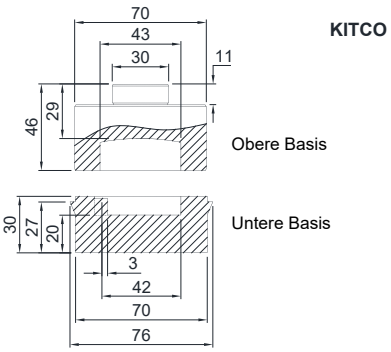

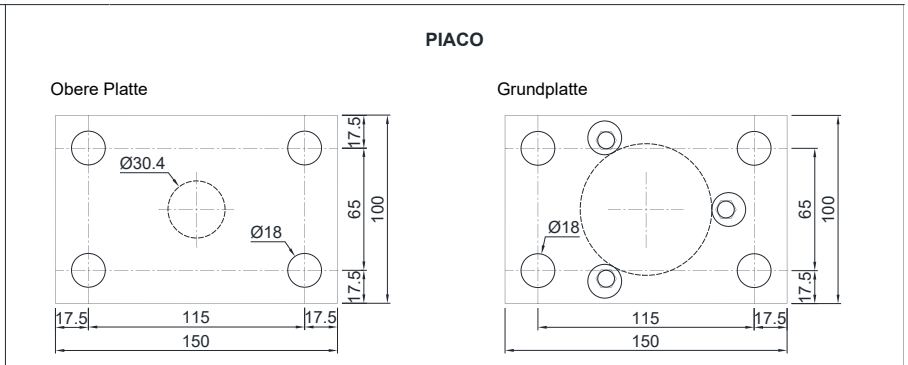


TECHNISCHE MERKMALE

Werkstoff	Edelstahl 17-4 PH
Genauigkeitsklasse OIML R60 • Gesetzliche Eichwerte	C4 • 4000
Nennlast (E max)	25000 kg
Mindest-Eichintervall (V min)	E max / 15000
Kombinierter Fehler	≤ ±0.017%
Schutzart	IP68

Empfindlichkeit	2 mV/V ±1%	Eingangswiderstand	700 Ω ±7
Temperatureffekt auf Null	0.002% °C	Ausgangswiderstand	700 Ω ±7
Temperatureffekt auf Vollausschlag	0.002% °C	Nullausgleich	±1%
Temperaturausgleich	-10 °C / +40 °C	Isolationswiderstand	≥5000 MΩ
Betriebstemperaturbereich	-30 °C / +65°C	Grenzlast (% von Vollausschlag)	150%
Verformung bei Nennlast (nach 30 Minuten)	0.02%	Bruchlast (% von Vollausschlag)	300%
Maximal zulässige Speisespannung	18 V	Auslenkung bei Nennlast	0.6 - 1 mm

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Kabellänge	15 m
Kabeldurchmesser	5 mm
Leiter	4 x 0.24 mm²



SCHIRM	
+ SIGNAL	GRÜN
+ STROMVERSORGUNG	ROT
- SIGNAL	WEISS
- STROMVERSORGUNG	SCHWARZ

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewähr.

LAUMAS S.r.l. • SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
Fax: (+39) 0521 681091 • Phone: (+39) 0521 683124