COK
PENDELWÄGEZELLEN

LAUMAS®

Nennlasten von 15000 kg bis 50000 kg





WÄGEMODUL



VCOKDTL

- VERNICKELTER STAHL AISI 4340
- KOMBINIERTER FEHLER ≤ ±0.02%
- SCHUTZART IP68
- INKLUSIVE WÄGEMODUL KITCOK

NENNLAST kg	GENAUIGKEITSKLASSE C3		NETTOGEWICHT (kg)
15000	•	•	3.3
25000	•	•	3.5
50000	•	•	3.7
25000 Kabel mit Nagerschutz	•	•	4

AUF ANFRAGE

ZERTIFIZIERUNGEN

OIML R60 C3

Entspricht den Vorschriften der Eurasischen Zollunion

Gleichwertig zur CE-Zertifizierung für das Vereinigtes Königreich

ZERTIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE

	Prüfprotokoll
	ATEX *(Zone 2-22)*
	Entspricht den Vorschriften der Eurasischen Zollunion für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
	Entspricht den chinesischen Vorschriften für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
	Entspricht den Vorschriften der Russische Föderation zur legalen Verwendung gegenüber Dritten

Rev. 0.0


COK
PENDELWÄGEZELLEN

LAUMAS®

ZUBEHÖRE

	BESCHREIBUNG	MODELL
	Zubehör aus Vernickeltem Stahl AISI 5140, bestehend aus einem Anti-Rotations-System, Schutz-Gummidichtung, 2 Basen (oben und unten) und 3 selbstzentrierenden zylindrischen Platten.	KITCOK

ABMESSUNGEN (mm)

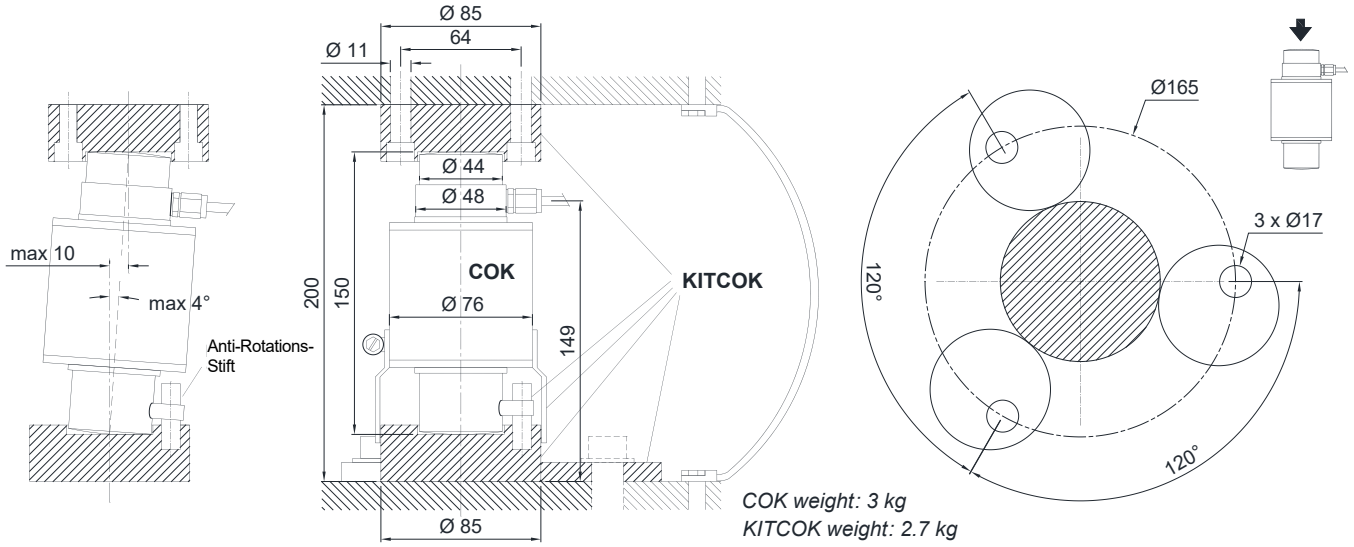

COK weight: 3 kg
KITCOK weight: 2.7 kg


TECHNISCHE MERKMALE

Werkstoff	Vernickelter Stahl AISI 4340
Genauigkeitsklasse OIML R60 • Gesetzliche Eichwerte	C3 • 3000
Nennlast (E max)	15000 - 25000 - 50000 kg
Mindest-Eichintervall (V min)	E max / 10000
Kombinierter Fehler	≤ ±0.02%
Schutzart	IP68

Empfindlichkeit	2 mV/V ±0.1%	Eingangswiderstand	780 Ω ±20
Temperatureffekt auf Null	0.002% °C	Ausgangswiderstand	700 Ω ±10
Temperatureffekt auf Vollausschlag	0.002% °C	Nullausgleich	±1%
Temperaturausgleich	-10 °C / +40 °C	Isolationswiderstand	≥5000 MΩ
Betriebstemperaturbereich	-30 °C / +70°C	Grenzlast (% von Vollausschlag)	150%
Verformung bei Nennlast (nach 30 Minuten)	0.02%	Grenzlast (% von Vollausschlag)	250%
Maximal zulässige Speisespannung	15 V	Auslenkung bei Nennlast	0.6 - 1 mm

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Kabellänge	20 m
Kabeldurchmesser	6 mm
Leiter	6 x 0.22 mm²



SCHIRM	
+ SIGNAL	GRÜN
+ STROMVERSORGUNG + REF./SENSE	ROT BLAU
- SIGNAL	WEISS
- STROMVERSORGUNG - REF./SENSE	SCHWARZ GELB

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewähr.

Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l. • SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
Fax: (+39) 0521 681091 • Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001

www.laumas.com