
PLATTFORM AUS LACKIERTEM STAHL - 4 IP68-WÄGEZELLEN

Nennlasten bis zu 3000 kg



- Plattform aus lackiertem Stahl.
- 4 Wägezellen FTP aus Edelstahl AISI 420 - IP68 (auf Anfrage: IP69K).
- IP67-Anschlusskasten aus Edelstahl mit Entzerrungsplatine und 6-adrigem Ausgangskabel (Länge: 5 m).
- Überprüfbare Ladefläche von der Seite der Wägezellen und Anschlusskasten.
- Verstellbare Füße aus verzinktem Stahl, selbstzentrierende auf Kugel.
- 2 Bohrungen M12 für Ringschrauben.





NENNLAST kg	GENAUIGKEITSKLASSE C3		ABMESSUNGEN (mm)	GEWICHT (kg)	WÄGEZELLEN
1500	•	•	1250 x 1250	117	FTP 500 kg
1500	•	•	1200 x 1500	131	FTP 500 kg
1500	•	•	1500 x 1500	156	FTP 500 kg
3000	•	•	1250 x 1250	117	FTP 1000 kg
3000	•	•	1200 x 1500	131	FTP 1000 kg
3000	•	•	1500 x 1500	156	FTP 1000 kg

AUF ANFRAGE

ZERTIFIZIERUNGEN

OIML R60 C3

Gleichwertig zur CE-Zertifizierung für das Vereinigtes Königreich

ZERTIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE

Konformitätserklärung + IP69K-Kennzeichnung
Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung (Test: Spritzwasser aus einer Entfernung von max. 150 mm)
Wasserdruck: 100 bar; Temperatur: 80 °C; Prüfdauer: 250 Sekunden (Referenznorm: DIN 40050-9)

ATEX *(Zone 2-22)*

ATEX *(Zone 1-21)*


IECEx *(Zone 1-21)*

Rev. 0.0


PLATTFORM AUS LACKIERTEM STAHL - 4 IP68-WÄGEZELLEN

ABMESSUNGEN (mm)

PLATFORM

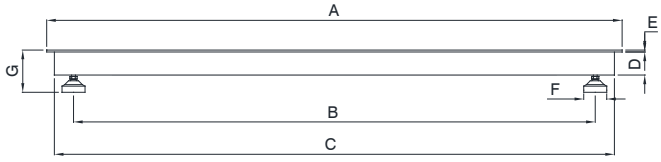

FRAME

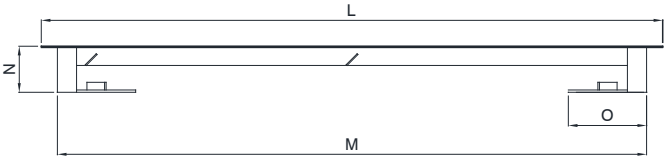


PLATFORM

A	B	C	D	E	F	G
1250 x 1250	1112	1210	60	4	60	90 ÷ 105
1200 x 1500	1074 x 1352	1160 x 1460	60	4	60	
1500 x 1500	1362	1460	60	4	60	

FRAME


L	M	N	O	*Gross weight*
1366 x 1366	1272 x 1272	110	200	30 kg
1316 x 1616	1222 x 1522	110	200	33 kg
1616 x 1616	1522 x 1522	110	200	36 kg

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS




SCHIRM	
+ SIGNAL	GRÜN
■ + STROMVERSORGUNG ■ + REF./SENSE	ROT BLAU
- SIGNAL	WEISS
■ - STROMVERSORGUNG ■ - REF./SENSE	SCHWARZ GELB

■ falls zutreffend

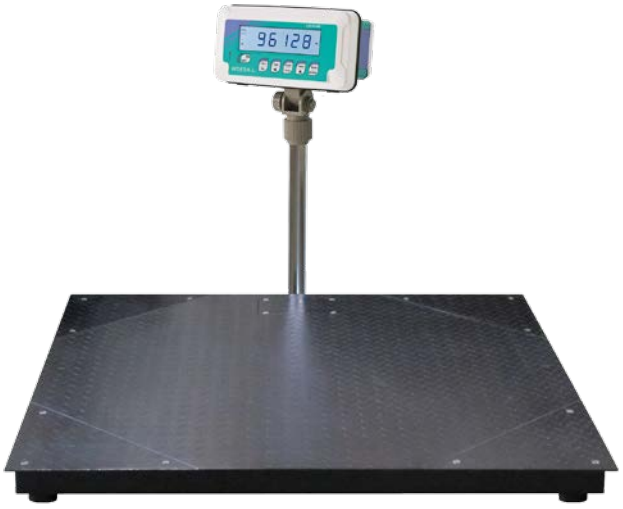

OPTIONEN AUF ANFRAGE

	BESCHREIBUNG
	TELP Grubenrahmen aus verzinktem Stahl mit Zentrierplatten. Für Plattformen: 1250x1250 mm 1200x1500 mm 1500x1500 mm
	MR Zugangsrampe aus lackiertem Stahl. Abmessungen: 1250x1060x110 mm 1500x1060x110 mm
	Säule des Wägeindikatorhalters aus Edelstahl (Ø38 mm, Höhe 700 mm). Halterung aus lackiertem Stahl zum Einbau an dem Boden.
	PPV-Bindungen aus Edelstahl AISI 304 gegen Seitenverschiebung und Umkippen (1 Stück).
kg	Nicht standardisierte Nennlasten.

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewähr.

LAUMAS S.r.l. • SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
Fax: (+39) 0521 681091 • Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001