P-INOX

PLATTFORM AUS EDELSTAHL - 4 IP68-WÄGEZELLEN

LAUMAS®

Nennlasten bis zu 3000 kg



- Plattform aus Edelstahl AISI 304.
- 4 Wägezellen FT-P aus Edelstahl 17-4 PH - IP68 (auf Anfrage: IP69K).
- IP67-Anschlusskasten aus Edelstahl mit Entzerrungsplatine und 6-adrigem Ausgangskabel (Länge: 5 m).
- Überprüfbare Ladefläche von der Seite der Wägezellen und Anschlusskasten.
- Verstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304, selbstzentrierende auf Kugel.
- 2 Bohrungen M12 für Ringschrauben.





NENNLAST kg	GENAUIGKEITSKLASSE C3		ABMESSUNGEN (mm)	GEWICHT (kg)	WÄGEZELLEN
1500	•	•	1250 x 1250	117	FT-P 500 kg
1500	•	•	1500 x 1500	156	FT-P 500 kg
3000	•	•	1250 x 1250	117	FT-P 1000 kg
3000	•	•	1500 x 1500	156	FT-P 1000 kg

⌊⌋ AUF ANFRAGE

ZERTIFIZIERUNGEN

OIML R60 C3

Gleichwertig zur CE-Zertifizierung für das Vereinigtes Königreich

ZERTIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE

Konformitätserklärung + IP69K-Kennzeichnung
Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung (Test: Spritzwasser aus einer Entfernung von max. 150 mm)
Wasserdruck: 100 bar; Temperatur: 80 °C; Prüfdauer: 250 Sekunden (Referenznorm: DIN 40050-9)

ATEX *(Zone 2-22)*

ATEX *(Zone 1-21)*

IECEx *(Zone 1-21)*


Rev. 0.0

P-INOX


PLATTFORM AUS EDELSTAHL - 4 IP68-WÄGEZELLEN

ABMESSUNGEN (mm)

PLATFORM

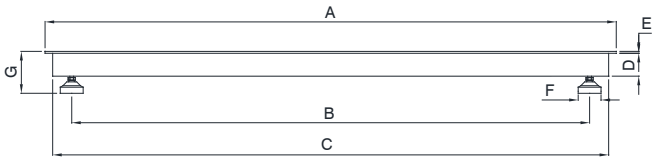

FRAME

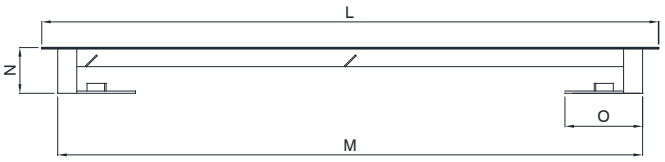


PLATFORM

A	B	C	D	E	F	G
1250 x 1250	1112	1210	60	4	60	90 ÷ 105
1500 x 1500	1362	1460	60	4	60	

FRAME

L	M	N	O	*Gross weight*
1366 x 1366	1272 x 1272	110	200	30 kg
1616 x 1616	1522 x 1522	110	200	36 kg

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS




SCHIRM	
+ SIGNAL	GRÜN
+ STROMVERSORGUNG ■ + REF./SENSE	ROT BLAU
- SIGNAL	WEISS
- STROMVERSORGUNG ■ - REF./SENSE	SCHWARZ GELB

■ falls zutreffend



OPTIONEN AUF ANFRAGE

	BESCHREIBUNG
	TELP Grubenrahmen aus verzinktem Stahl mit Zentrierplatten. Für Plattformen: 1250x1250 mm 1500x1500 mm
	MR Zugangsrampe aus lackiertem Stahl. Abmessungen: 1250x1060x110 mm
	Säule des Wägeindikatorhalters aus Edelstahl (Ø38 mm, Höhe 700 mm). Halterung aus Edelstahl zum Einbau an dem Boden.
	PPV-Bindungen aus Edelstahl AISI 304 gegen Seitenverschiebung und Umkippen (1 Stück).
kg	Nicht standardisierte Nennlasten.

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewähr.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001