PM

ULTRA LEICHTE PLATTFORM AUS ALUMINIUM - 4 IP68-WÄGEZELLEN

LAUMAS®

Nennlast 1000 kg



- Ultra leichte Plattform aus eloxiertem Aluminium.
- Integrierte Rampen und seitliche Bordwände.
- 4 Wägezellen FTP 500 kg
  Edelstahl AISI 420 - IP68 (auf Anfrage: IP69K).
- IP67-Anschlusskasten aus Edelstahl mit Entzerrungsplatine und 6-adrigem Ausgangskabel (Länge: 5 m).
- Verstellbare Füße aus verzinktem Stahl, selbstzentrierend auf Kugel.
- Griffe und Räder für den Transport.



NENNLAST kg	GENAUIGKEITSKLASSE C3		ABMESSUNGEN (mm)	GEWICHT (kg)
1000	•	•	1200 x 1600	55

⌊⌋ AUF ANFRAGE

ZERTIFIZIERUNGEN

OIML R60 C3

Gleichwertig zur CE-Zertifizierung für das Vereinigtes Königreich

ZERTIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE

Konformitätserklärung + IP69K-Kennzeichnung
Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung (Test: Spritzwasser aus einer Entfernung von max. 150 mm)
Wasserdruck: 100 bar; Temperatur: 80 °C; Prüfdauer: 250 Sekunden (Referenznorm: DIN 40050-9)

ATEX *(Zone 2-22)*

ATEX *(Zone 1-21)*

IECEx *(Zone 1-21)*


Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l. • SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
Fax: (+39) 0521 681091 • Phone: (+39) 0521 683124

PM


ULTRA LEICHTE PLATTFORM AUS ALUMINIUM - 4 IP68-WÄGEZELLEN

ABMESSUNGEN (mm)

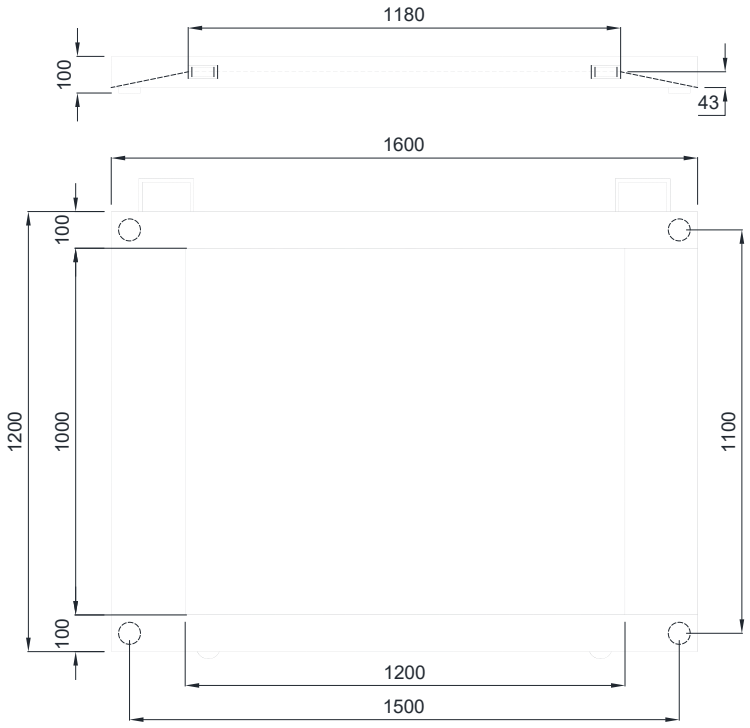



ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



SCHIRM	
+ SIGNAL	GRÜN
+ STROMVERSORGUNG + REF./SENSE	ROT BLAU
- SIGNAL	WEISS
- STROMVERSORGUNG - REF./SENSE	SCHWARZ GELB

OPTIONEN AUF ANFRAGE

	BESCHREIBUNG
	Säule des Wägeindikatorhalters aus Edelstahl (Ø38 mm, Höhe 700 mm). - Fahrbares Podest aus lackiertem Stahl. - Fahrbares Podest aus Edelstahl.
kg	Nicht standardisierte Nennlasten.

Rev. 0.0

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewähr.