



WEBINAR

22 Sept. 2021



#LAUMASKNOWHOW

LAUMAS[®]
Innovation in Weighing

Guide de choix : caractéristiques et applications des différents capteurs de pesage , applications et analyse des critères



WEBINAIRES ET TUTORIELS

Normes pour l'installation
correcte des composants

<https://www.laumas.com/fr>



LES ATOUTS

COMPATIBILITÉ
LIVRAISON RAPIDE
LARGE GAMME DE PORTEES
FABRIQUÉS EN ITALIE
SUR MESURE






ENVIRONNEMENT

TYPE DE PESAGE





CERTIFICATIONS



MATÉRIAUX



PROTECTION IP




PORTEÉS



CERTIFICATIONS

ACIER INOX
AISI 420



MATÉRIAUX

ACIER INOX
17-4 PH



PROTECTION IP

ALUMINIUM




PORTEÉS

ACIER
SPÉCIAL



CERTIFICATIONS

IP65



MATÉRIAUX

IP67



PROTECTION IP

IP68




PORTEÉS

IP69K



CERTIFICATIONS



MATÉRIAUX



PROTECTION IP



PORTEÉS



0,25 kg



2 000 000 kg

Nouveau Webinaire

Capteurs de pesage

Guide de choix, caractéristiques et applications.

LIRE LE PROGRAMME



Parcourir les produits

Capteurs de pesage, kit de montage, transmetteurs et indicateurs de poids et tous les composants pour le pesage industriel.















Demander de l'aide

L'assistance LAUMAS est personnalisée pour répondre à chacun de vos besoins. Découvrez comment nous pouvons vous aider.

Espace client / S'inscrire

Entrez dans votre espace clients personnel ou inscrivez-vous pour accéder aux ressources et aux services LAUMAS.

LA GAMME

	APPUI CENTRAL		COMPRESSION / TRACTION		SUR MESURE
	FLEXION / CISAILLEMENT		DOUBLE CISAILLEMENT		CAPTEURS DE PESAGE NUMÉRIQUES
	COMPRESSION		POUR TIRANTS		
	COMPRESSION POUR PIED		POUR MESURAGE DE LA TENSION DU CÂBLE		
	CARTOUCHE À COMPRESSION		AXES DYNAMOMÉTRIQUES		
	TRACTION		POUR PÉDALE DE FREIN		

APPUI CENTRAL (off center)




Usage unique ou en groupe



0,25 kg → 2 000 kg



150x150 mm → 1200x1200 mm

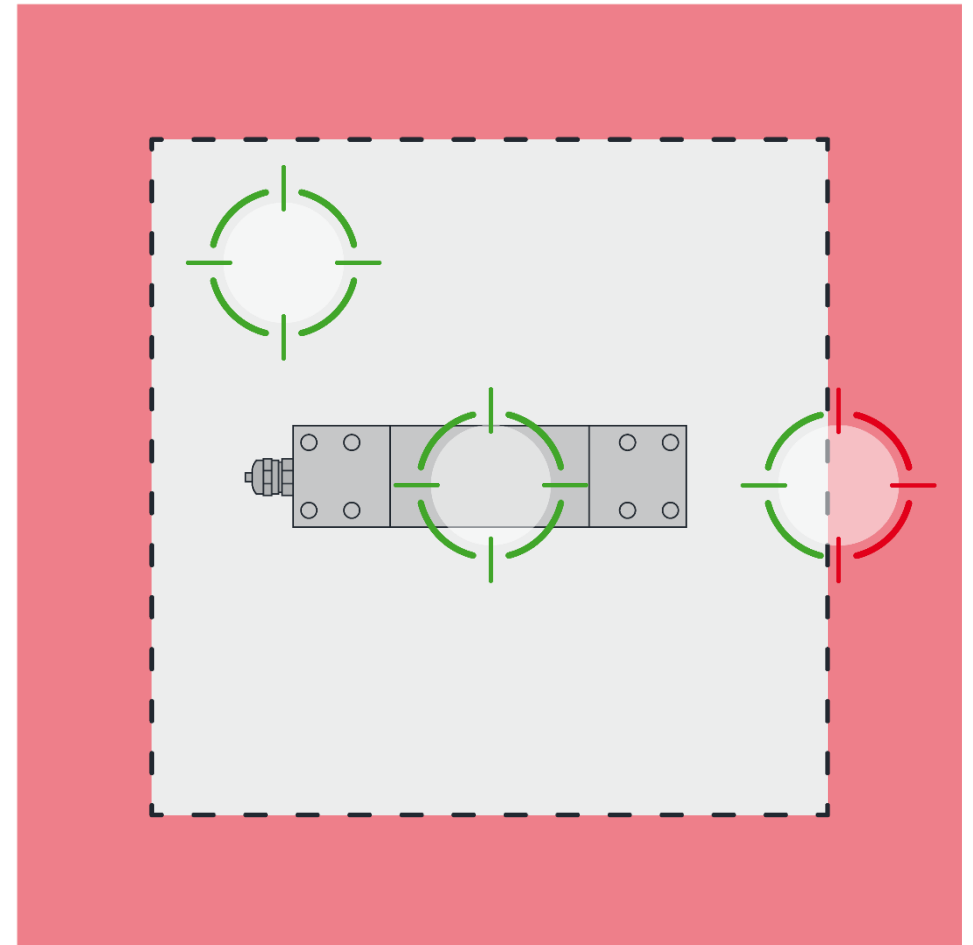

APPUI CENTRAL (off center)

Applications typiques:

PLATEFORMES DE PESAGE


PETITS CONVOYEURS À ROULEAUX

PETITS TRÉMIES/ RÉSERVOIRS

ENSACHEUSES

SYSTÈMES DE PESAGE DYNAMIQUE

SYSTÈMES DE TENSION

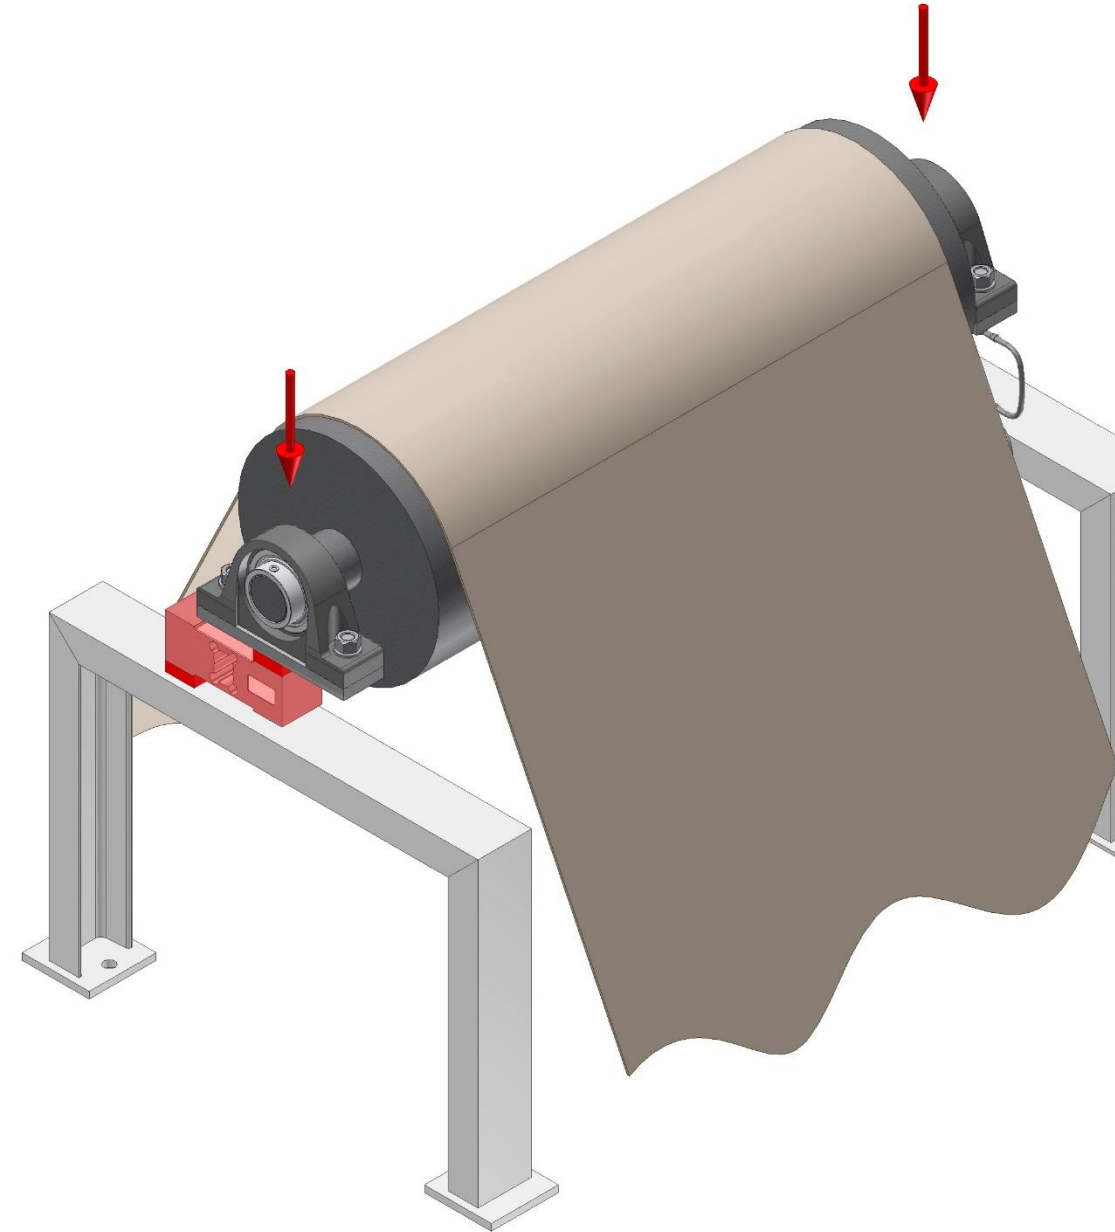

FLEXION / CISAILLEMENT



FCCK



FTL



FCOL



FT-P



FCAX



FTKL



FCAL



FTZ



FTP



FTZA




FTK



FTH


FLEXION

← 500 kg

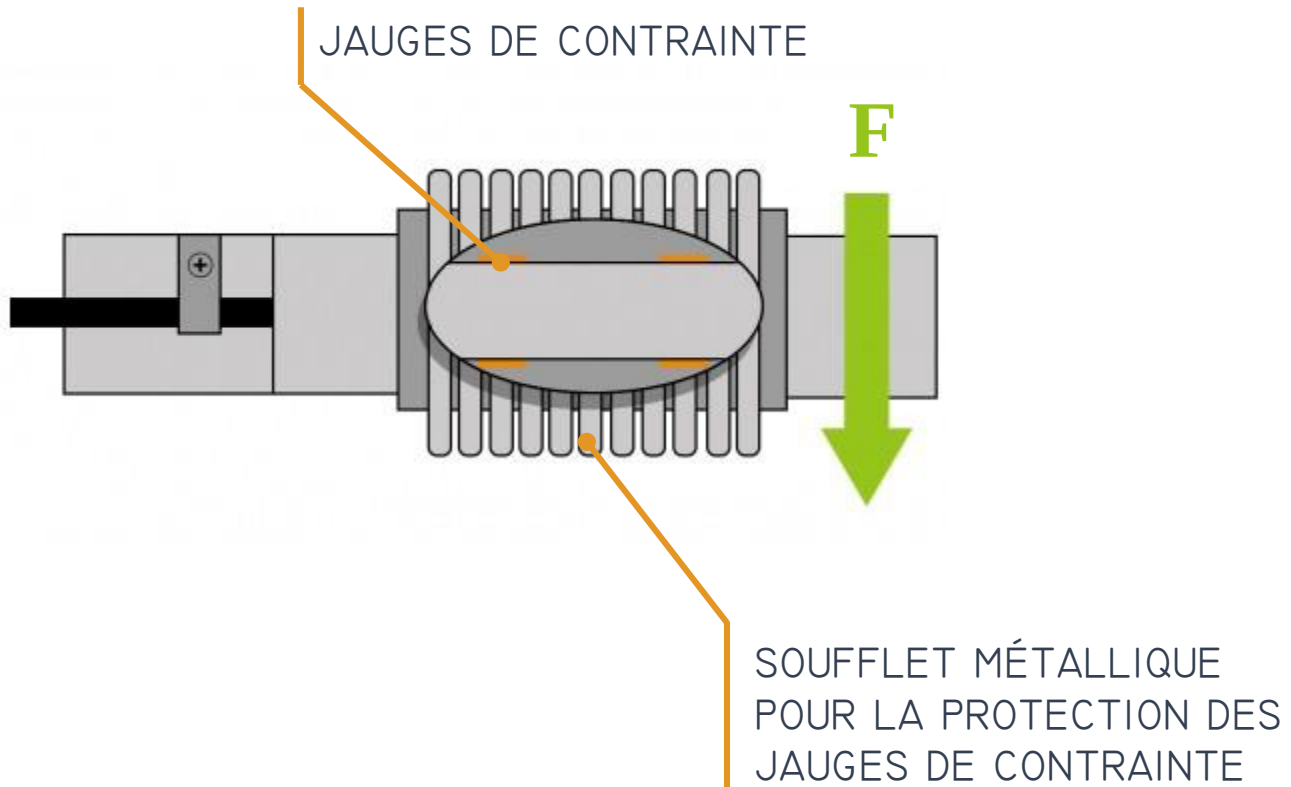

CISAILLEMENT

→ 500 kg

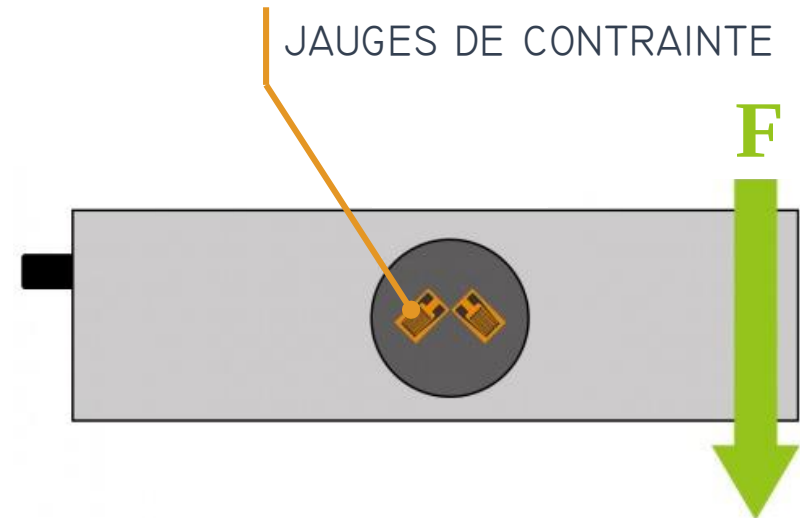

FLEXION / CISAILLEMENT




Usage unique ou en groupe



5 kg → 10 000 kg



- TF

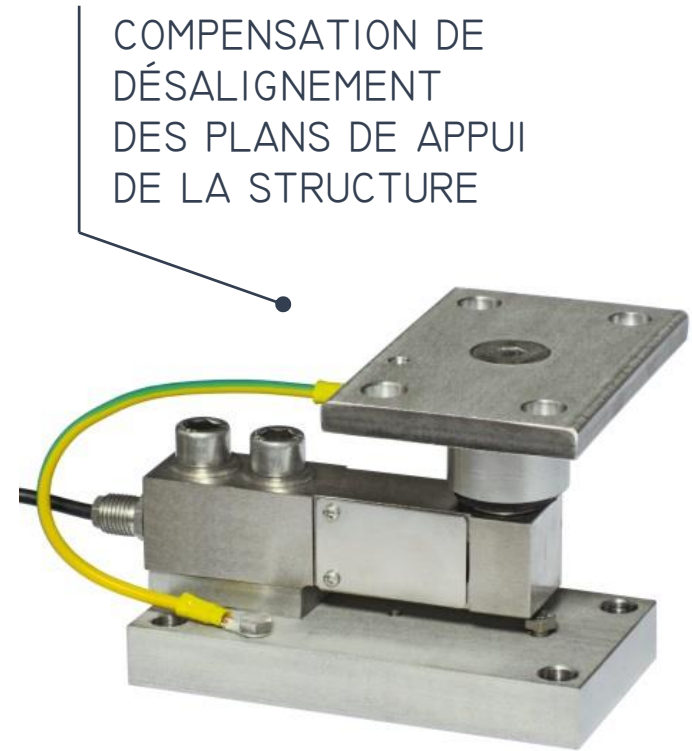

COMPENSATION DE
DÉALIGNEMENT
DES PLANS DE APPUI
DE LA STRUCTURE

FLEXION / CISAILLEMENT



Usage unique ou en groupe




5 kg → 10 000 kg




- TF
- PV

COMPENSATION DE
DÉSALIGNEMENT
DES PLANS DE APPUI
DE LA STRUCTURE

FIXATION CONTRE LE
DÉPLACEMENT LATÉRAL
ET LE RENVERSEMENT

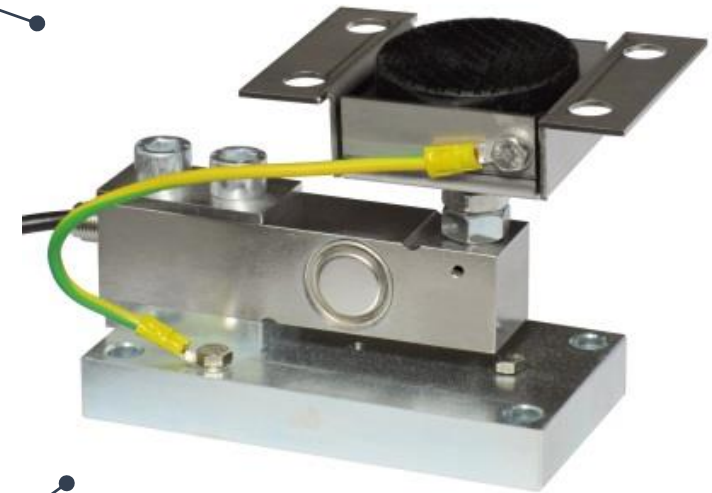

FIXATION À LA STRUCTURE PESÉE

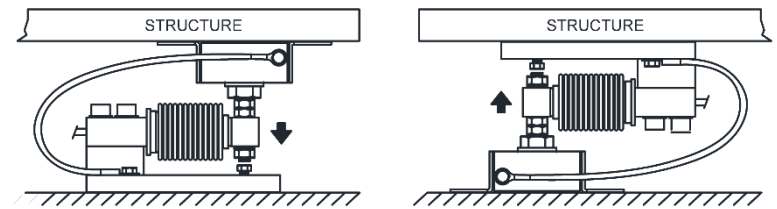

FLEXION / CISAILLEMENT




Usage unique ou en groupe



5 kg → 10 000 kg



- TF
- PV
- PS

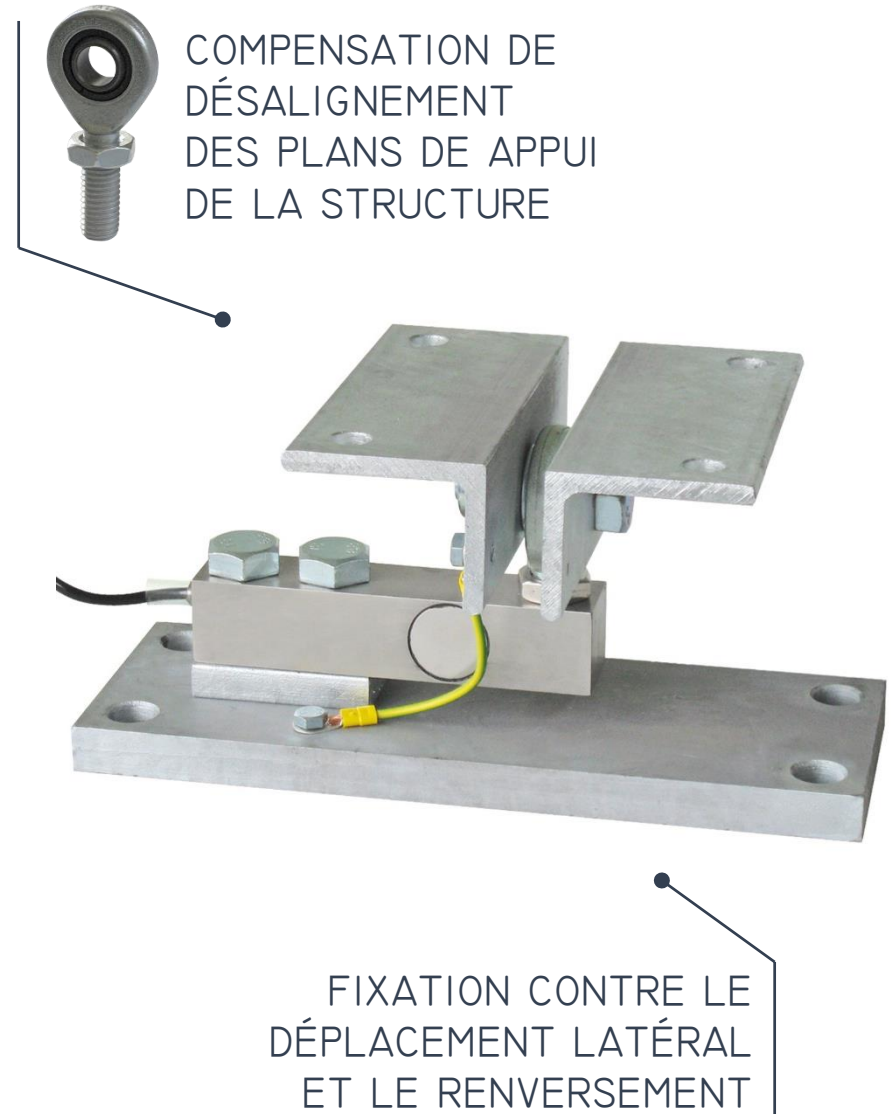

FLEXION / CISAILLEMENT

Applications typiques:

PLATEFORMES DE PESAGE


TRÉMIES

SILOS

MÉLANGEURS

REMP LISSEUSES/VIDE BIG-BAG

CONVOYEURS À ROULEAUX

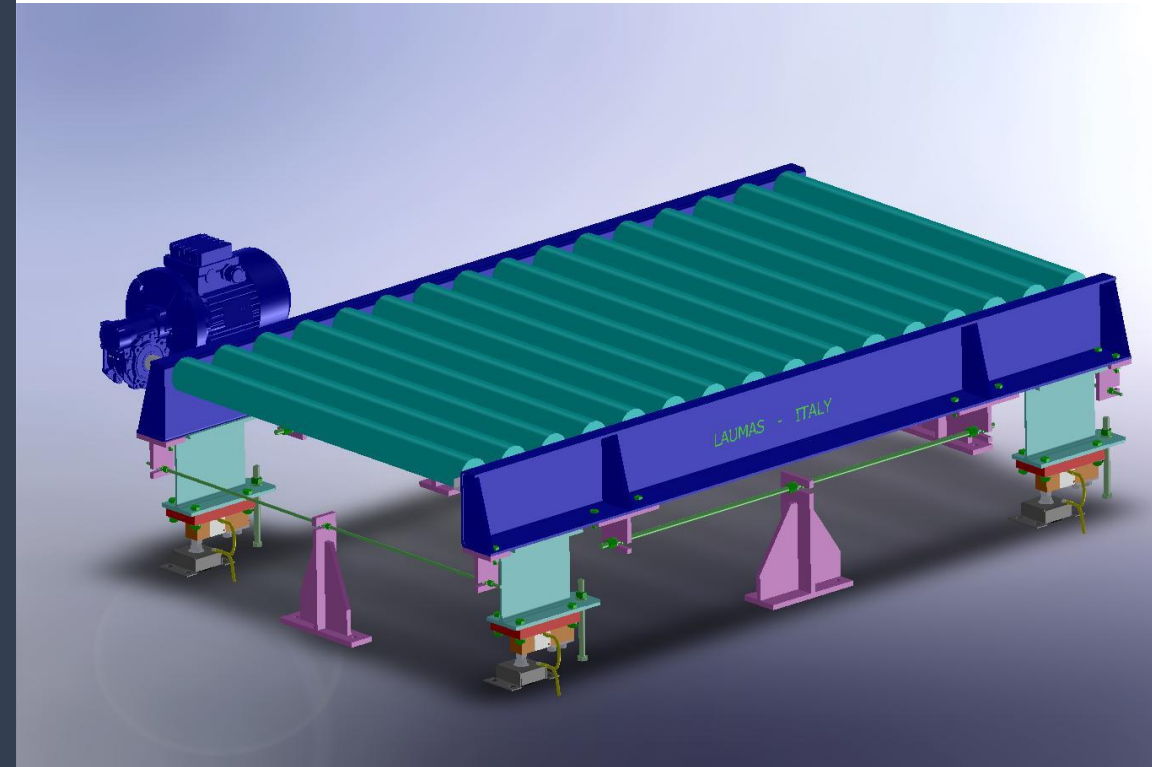

COMPRESSION



Usage unique ou en groupe




200 kg → 750 000 kg



- V10000/V10275 – V15000
V30000 – V100000



CONTRAINTE
ANTI-RENVERSEMENT

REEMPLACEMENT
FACILE DU
CAPTEUR DE PESAGE

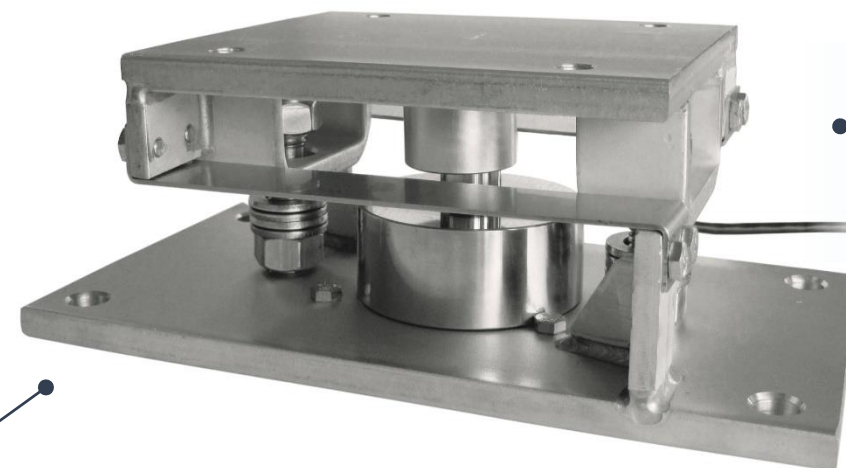

CONTRAINTES HORIZONTALES
ANTI-DÉPLACEMENT LATÉRAL

INSTALLATION
SANS CAPTEUR
DE PESAGE



COMPRESSION



Usage unique ou en groupe









200 kg → 750 000 kg



- V10000/V10275 – V15000
V30000 – V100000
- TENDITORE300



CONTRAINTES HORIZONTALES
ANTI-DÉPLACEMENT LATÉRAL

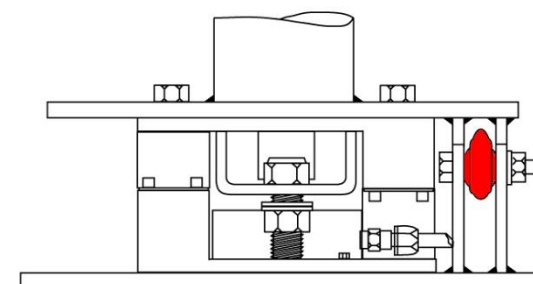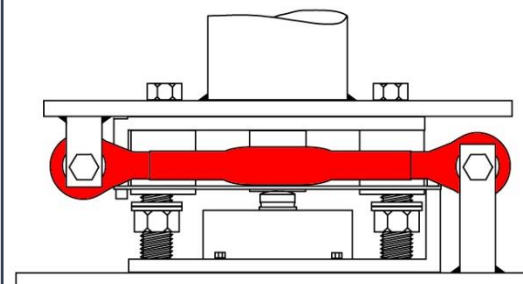

COMPRESSION



Usage unique ou en groupe



200 kg → 750 000 kg



- V10000/V10275 – V15000
V30000 – V100000
- TENDITORE300
- BASES



COMPRESSION



Usage unique ou en groupe




200 kg → 750 000 kg



- V10000/V10275 – V15000
V30000 – V100000
- TENDITORE300
- BASES
- PVCLS

COMPENSATION DE
DÉSALIGNEMENT
DES PLANS DE APPUI
DE LA STRUCTURE

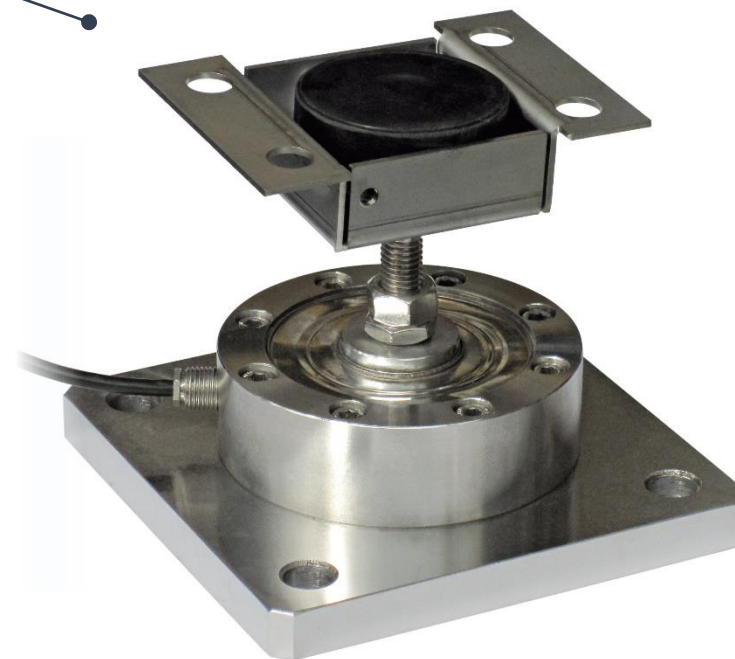

FIXATION CONTRE LE
DÉPLACEMENT LATÉRAL
ET LE RENVERSEMENT

COMPRESSION



Usage unique ou en groupe




200 kg → 750 000 kg



- V10000/V10275 – V15000
V30000 – V100000
- TENDITORE300
- BASES
- PVCLS
- PSCLS



COMPENSATION DE
DÉSALIGNEMENT
DES PLANS DE APPUI
DE LA STRUCTURE

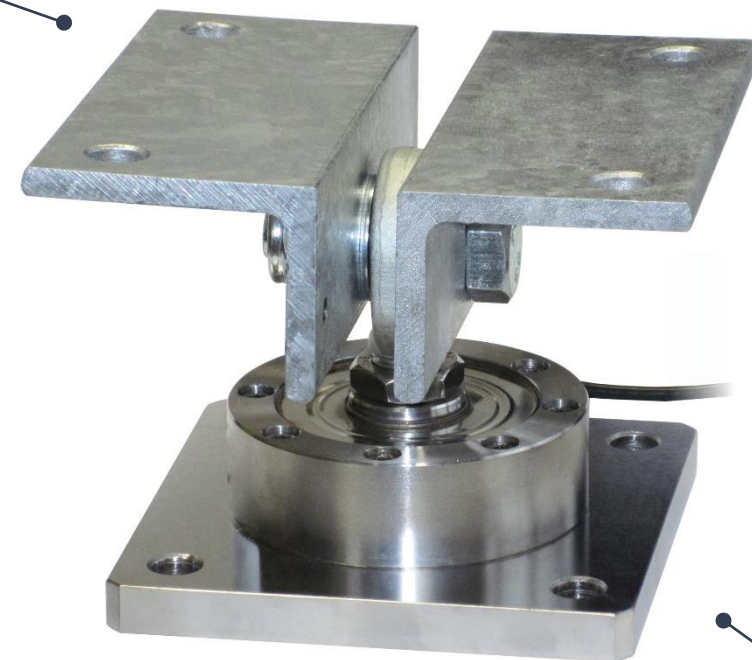

FIXATION CONTRE LE
DÉPLACEMENT LATÉRAL
ET LE RENVERSEMENT

COMPRESSION

Applications typiques:

RÉSERVOIRS

SILOS

TRÉMIES

MÉLANGEURS

REMP LISSEUSES/VIDE BIG-BAG



COMPRESSION POUR PIED



Usage en groupe



500 kg → 20 000 kg



CONSTRUCTION HYGIÉNIQUE/
SANIFICABLE



- PIED RÉGLABLE



COMPRESSION POUR PIED

Applications typiques:

RÉSERVOIRS RÉFRIGÉRÉS

RÉACTEURS À RÉSERVOIR



CARTOUCHE À COMPRESSION



Usage en groupe



15 000 kg → 60 000 kg



- BASES



CARTOUCHE À COMPRESSION




Usage en groupe



15 000 kg → 60 000 kg



- BASES
- VCOKDTL

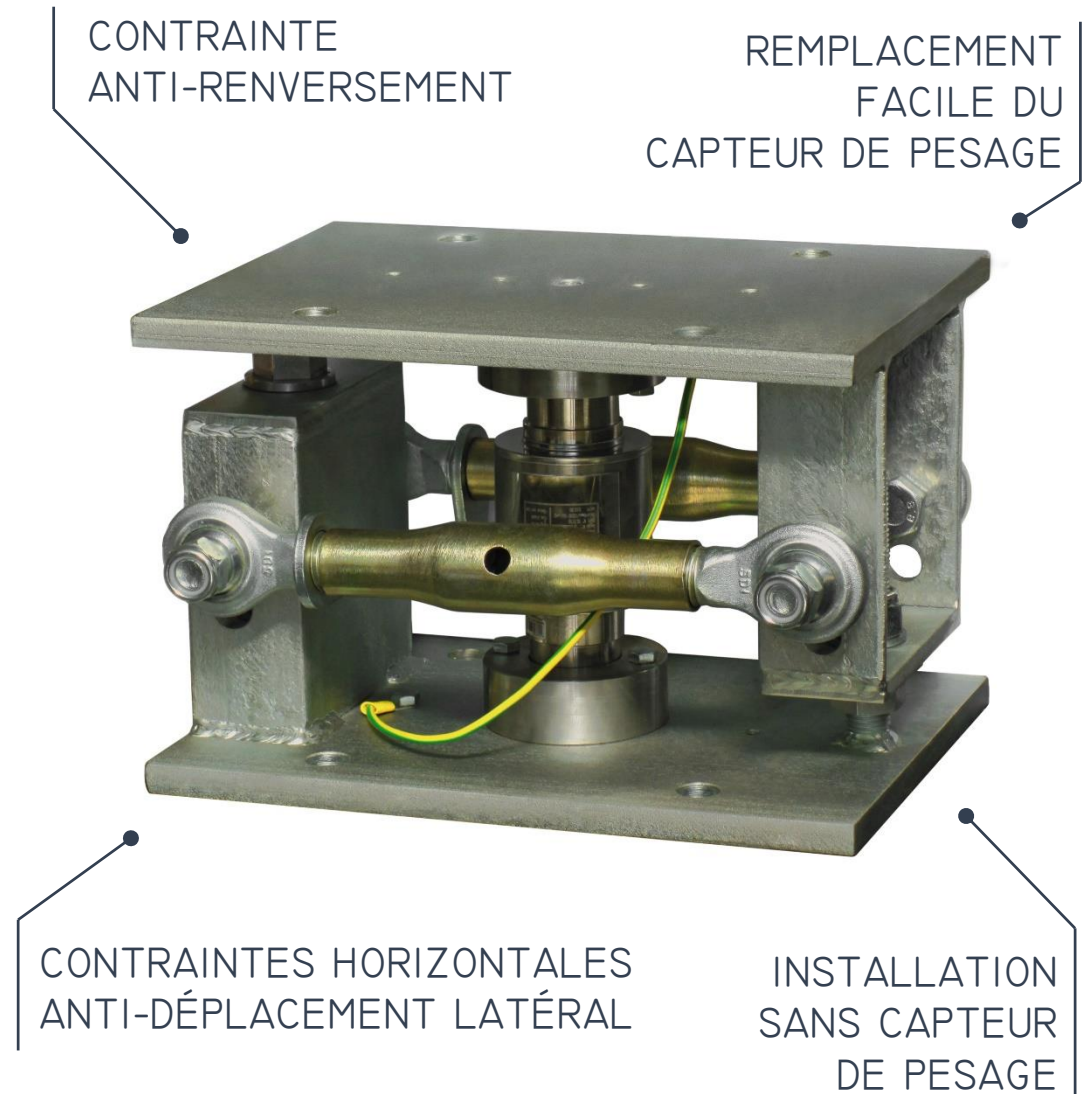

CARTOUCHE À COMPRESSION

Applications typiques:

PONT-BASCULE

SILOS



TRACTION




Usage unique ou en groupe



15 kg → 250 000 kg



- ARTICULATIONS À ROTULES

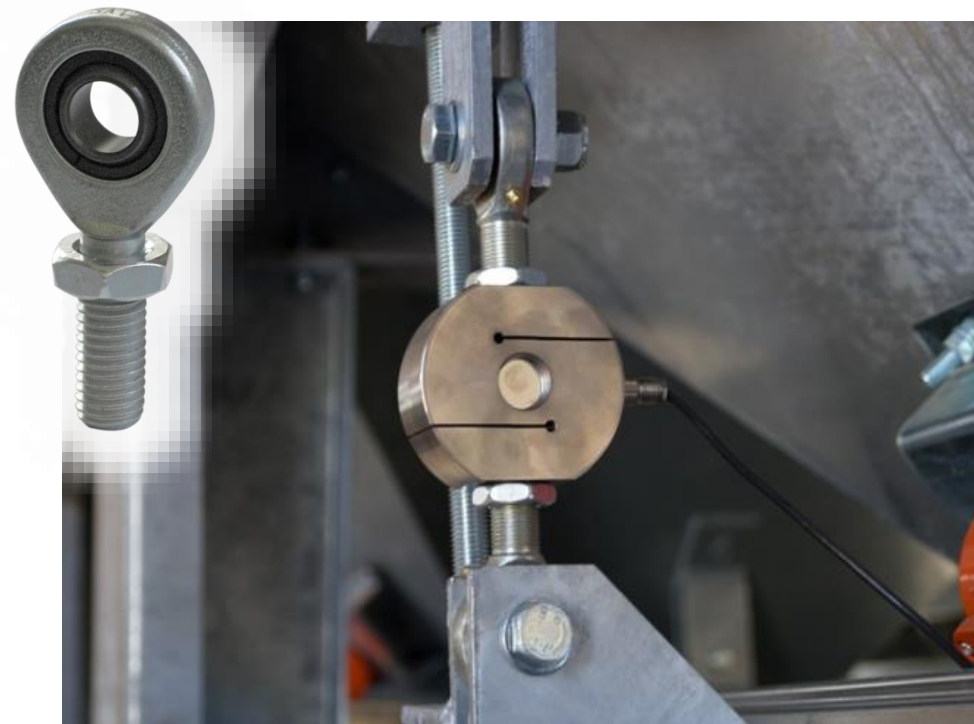

TRACTION

Applications typiques:

PONT ROULANT / GRUE

CROCHETS PESEUR


BANDES TRANSPORTEUSES

TRÉMIES


REMP LISSEUSES/VIDE BIG-BAG

MACHINES D'ESSAI

MODERNISATION DES BALANCES MÉCANIQUES

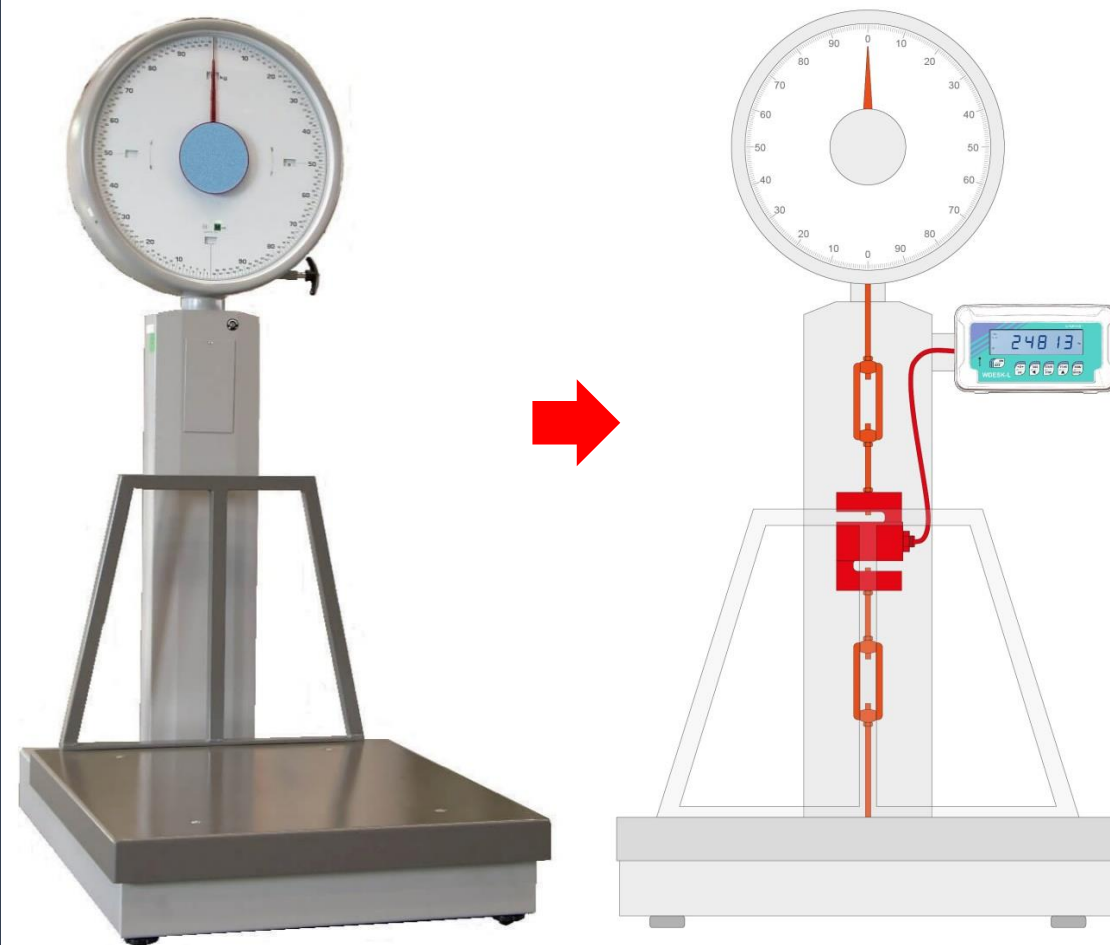

COMPRESSION / TRACTION



Usage unique ou en groupe



50 kg → 200 000 kg



CLBT



CL




CLK

COMPRESSION / TRACTION

Applications typiques:

MACHINES D'ESSAI

PRESSES

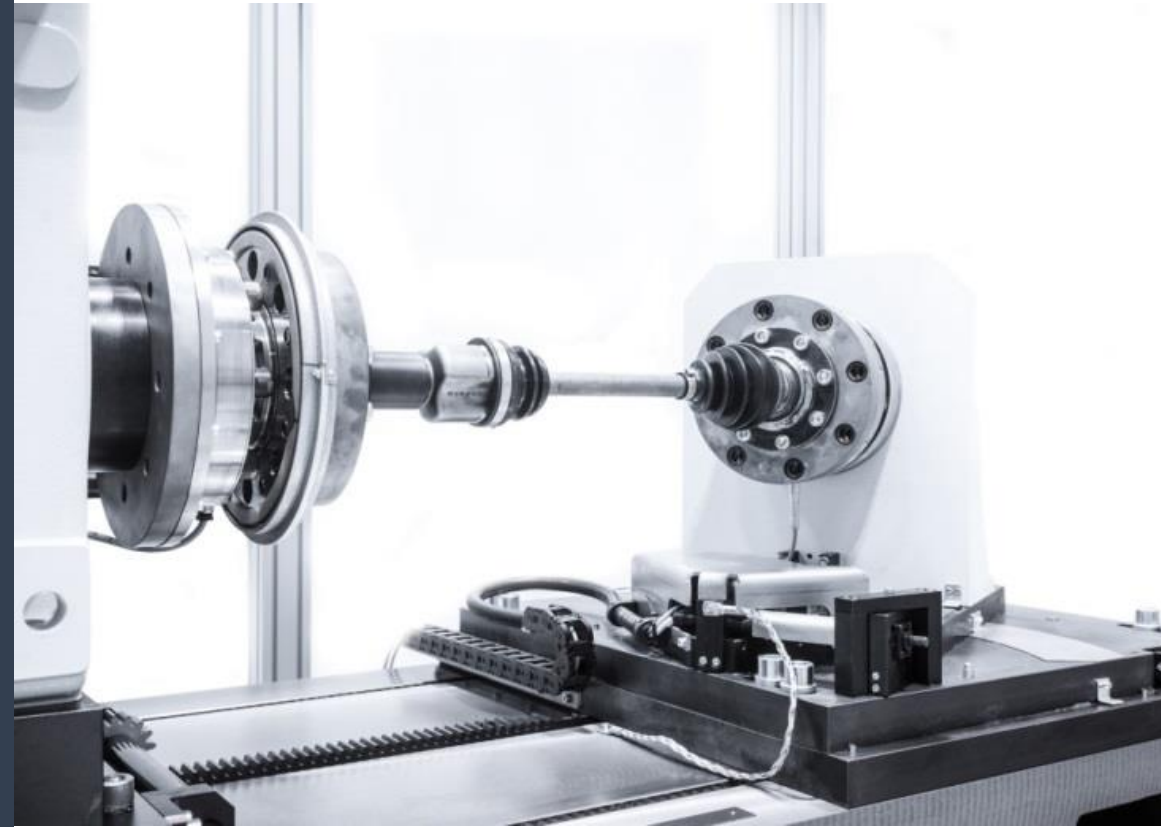

DOUBLE CISAILLEMENT




Usage en groupe



9 000 kg → 27 000 kg



- VCOKDTL

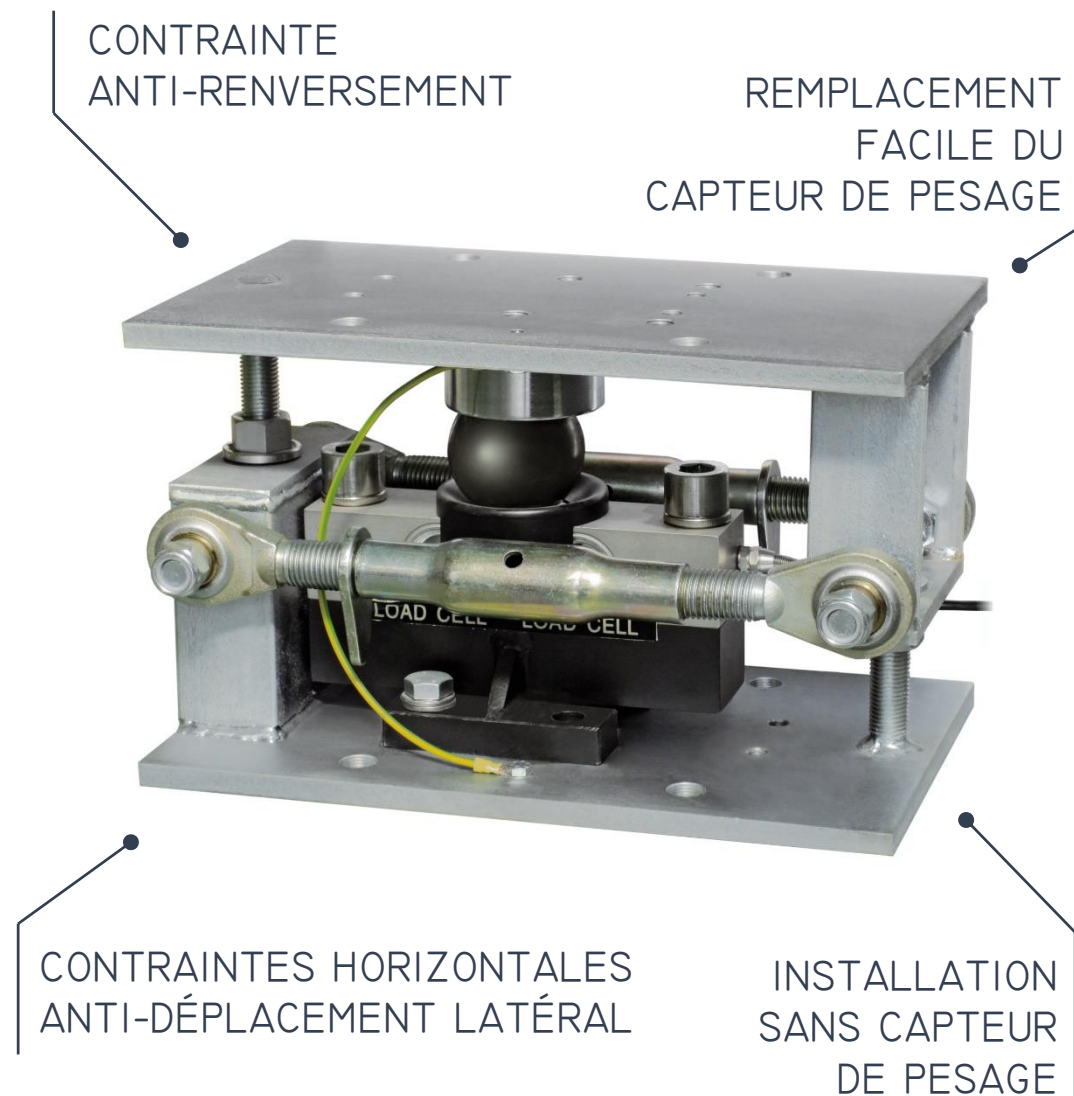

DOUBLE CISAILLEMENT




Usage en groupe



9 000 kg → 27 000 kg



- VCOKDTL
- VDTX

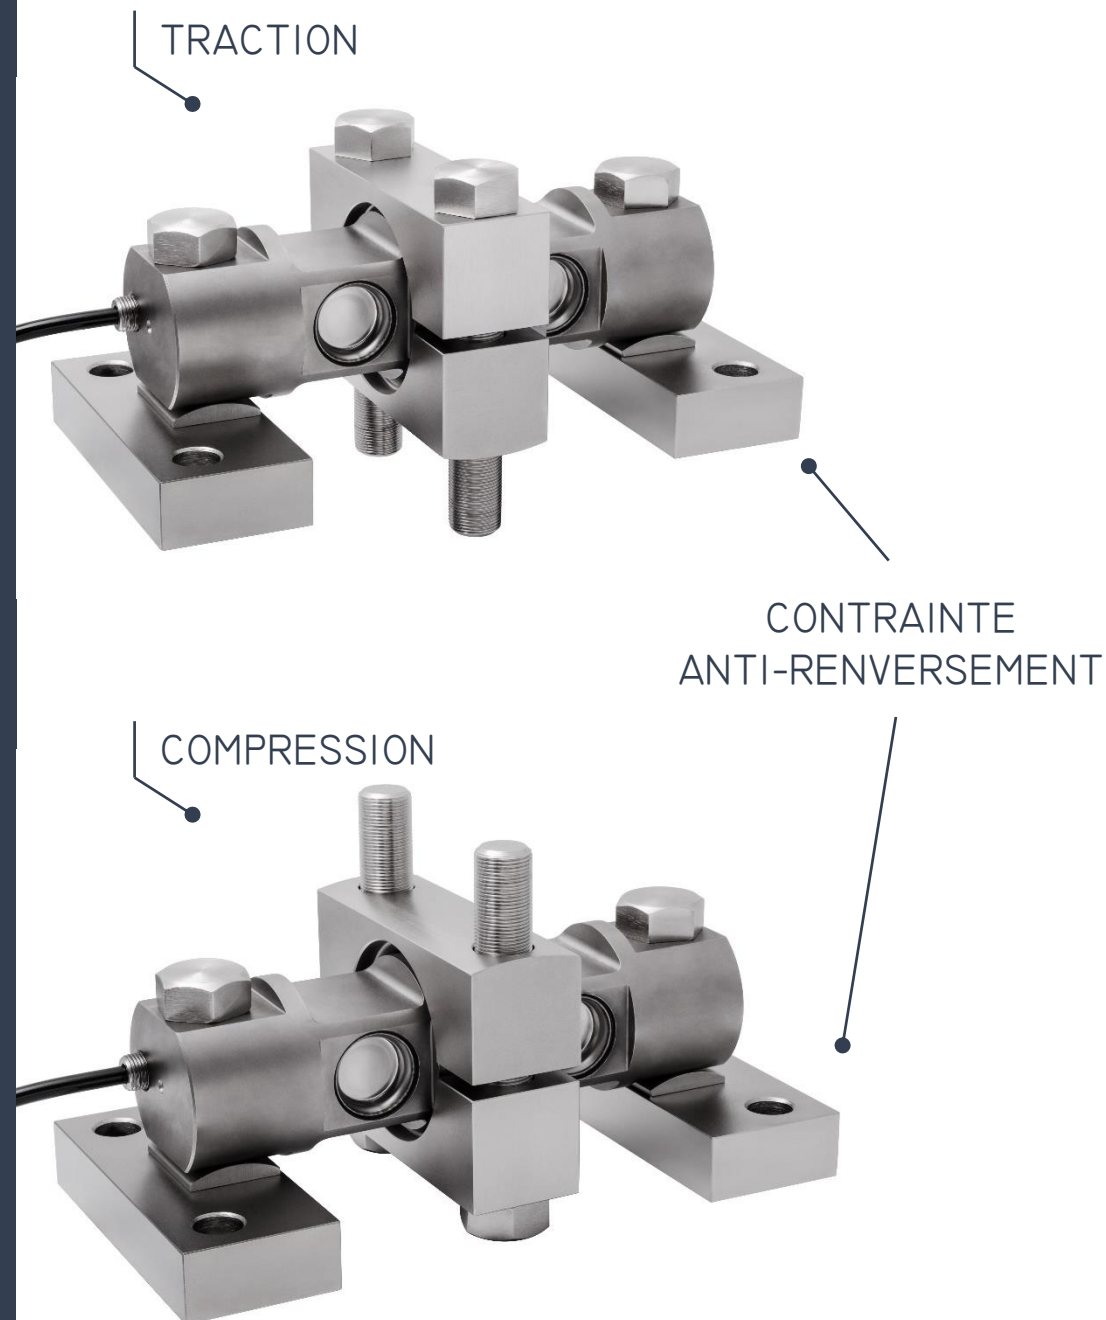


DOUBLE CISAILLEMENT

Applications typiques:

PONT-BASCULE

SILOS

PESAGE À BORD DES VÉHICULES

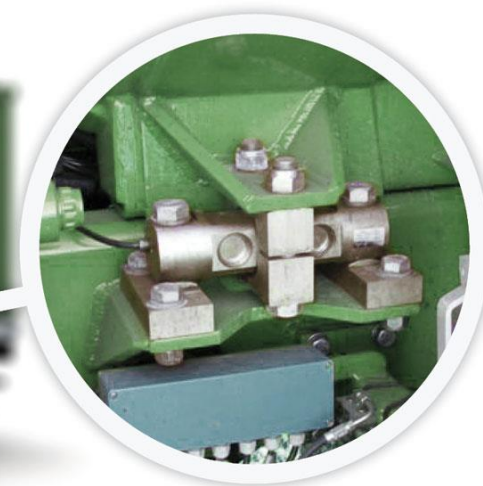

POUR TIRANTS



Usage unique



kg

30 000 kg → 250 000 kg



KIT


- PLAQUES POUR LA RÉPARTITION DE CHARGE




POUR TIRANTS

Applications typiques:

CONTRÔLE DES EFFORTS SUR LES BARRAGES
ET LES MURS DE SOUTÈNEMENT

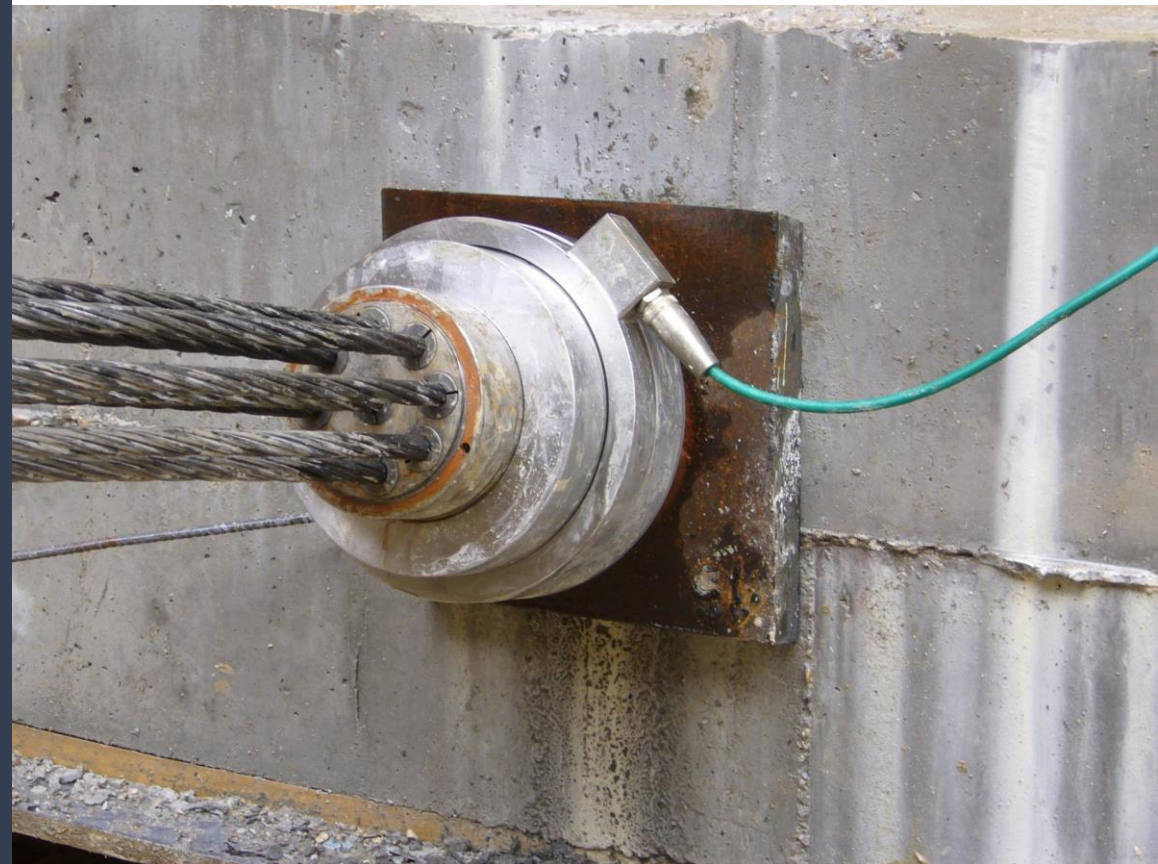

POUR MESURAGE DE LA TENSION DU CÂBLE



Usage unique



2 000 kg → 40 000 kg




Ø 6 mm → Ø 36 mm



POUR MESURAGE DE LA TENSION DU CÂBLE

Applications typiques:

LIMITEUR DE CHARGE POUR
PONT ROULANT ET GRUE

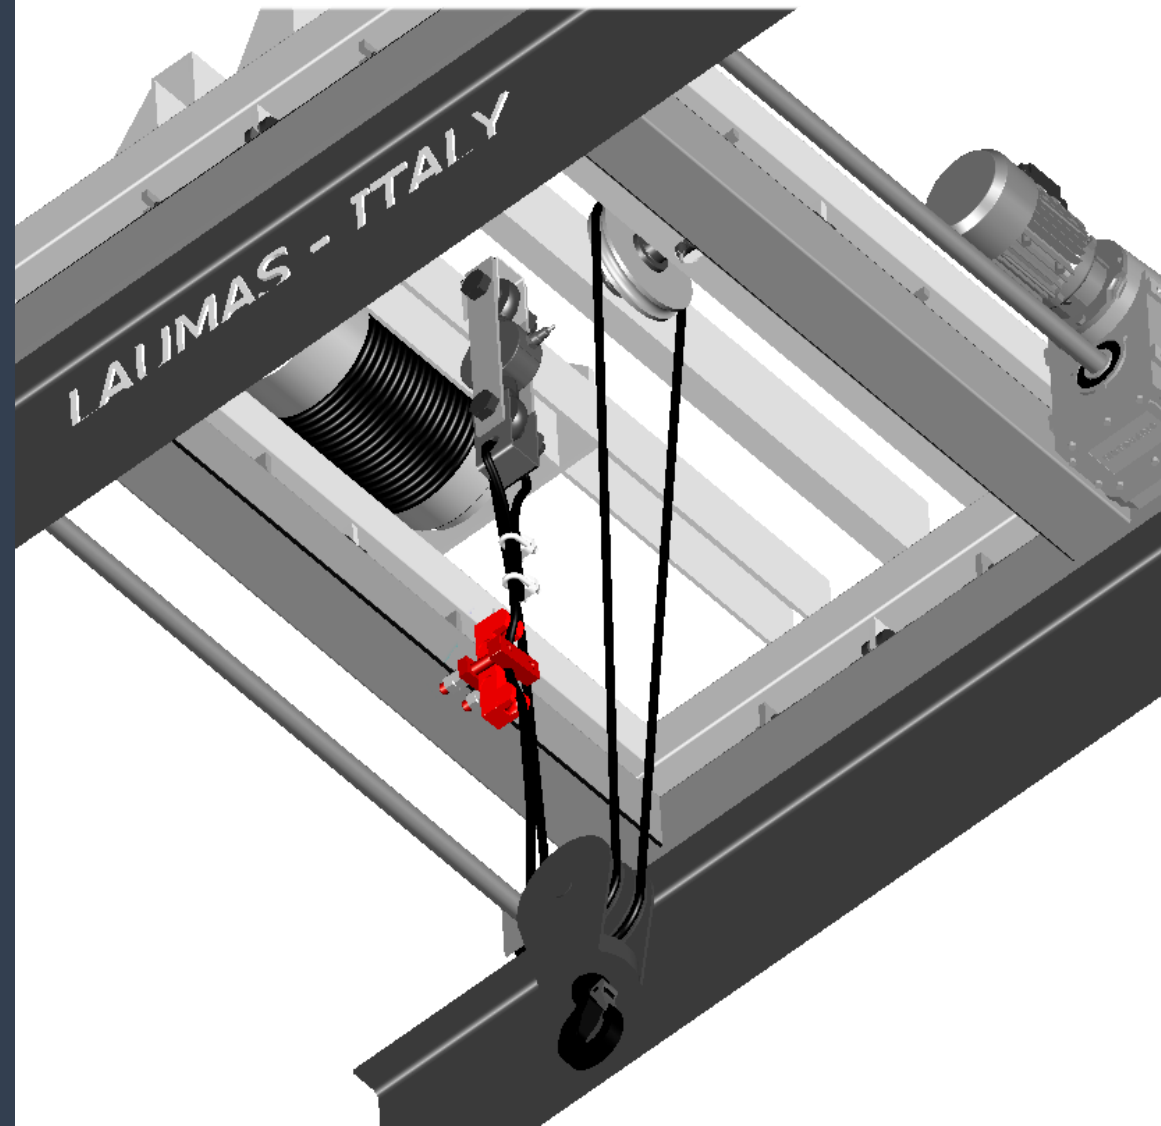


AXES DYNAMOMÉTRIQUES



Usage unique ou en groupe




5 000 kg → 20 000 kg

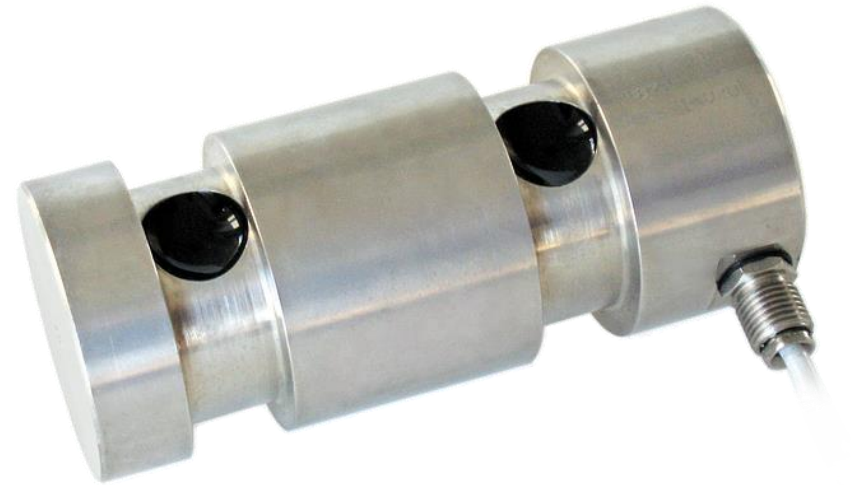


AXES DYNAMOMÉTRIQUES

Applications typiques:

LIMITEUR DE CHARGE POUR
PONT ROULANT ET GRUE

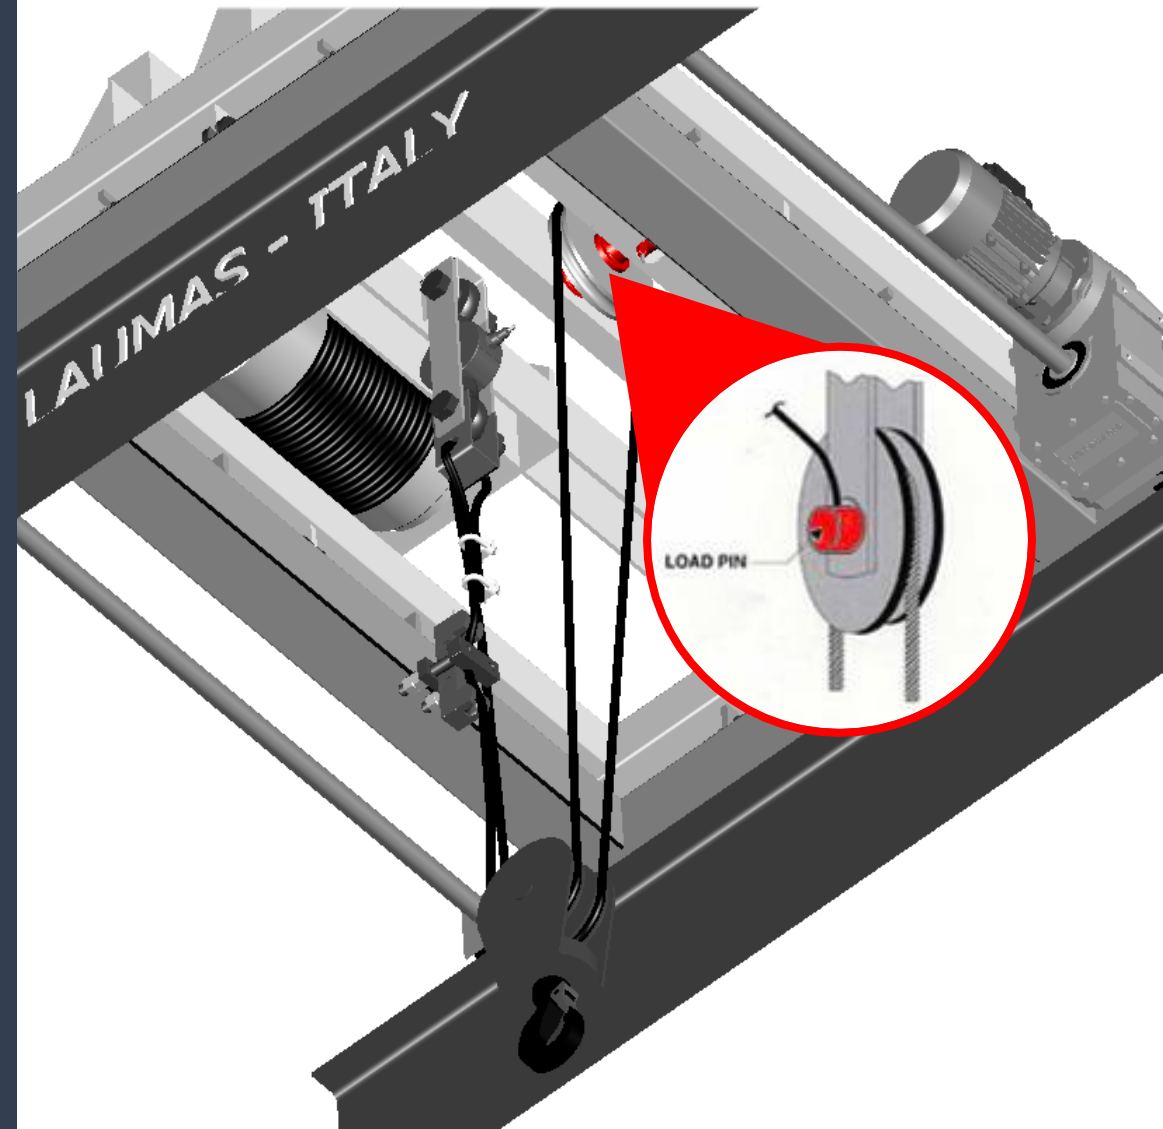

POUR PÉDALE DE FREIN



Usage unique




100 kg



POUR PÉDALE DE FREIN

Applications typiques:

ESSAI DE FREIN

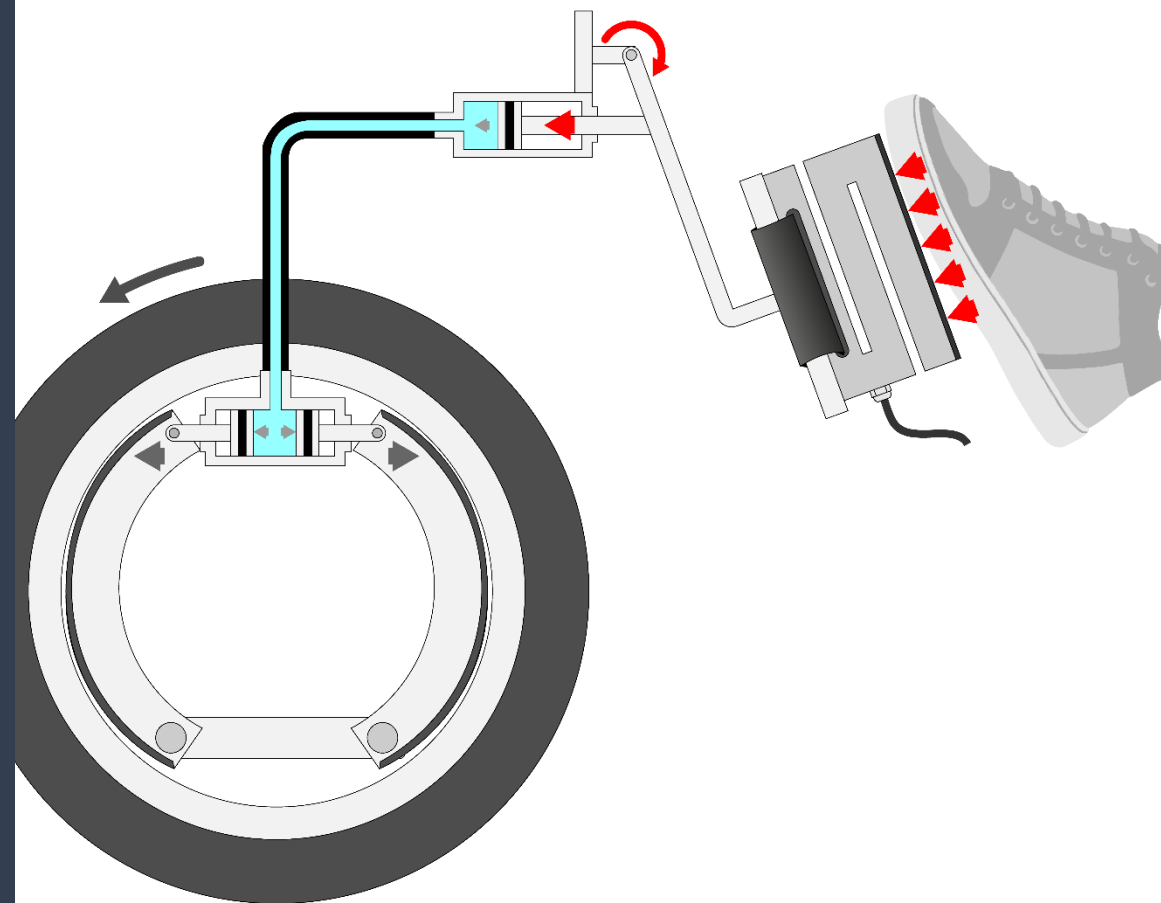

SUR MESURE

Usage unique ou en groupe

Portées de 0,1 kg → 2 000 000 kg

Degré de protection jusqu'à IP69K

Bi / Triaxiaux

2 câbles de sortie pour systèmes de sécurité double

Sortie analogique intégrée

Compensation thermique



SUR MESURE

Exemples de systèmes réalisés :

MACHINE À MÊLÉE




COMMENT DIGITALISER LES CAPTEURS DE PESAGE : LCB

Digitaliseur pour capteurs de pesage analogiques

Acier inox AISI316 IP67

Connexion à n'importe quel API

Port micro USB et Logiciel LCB Manager

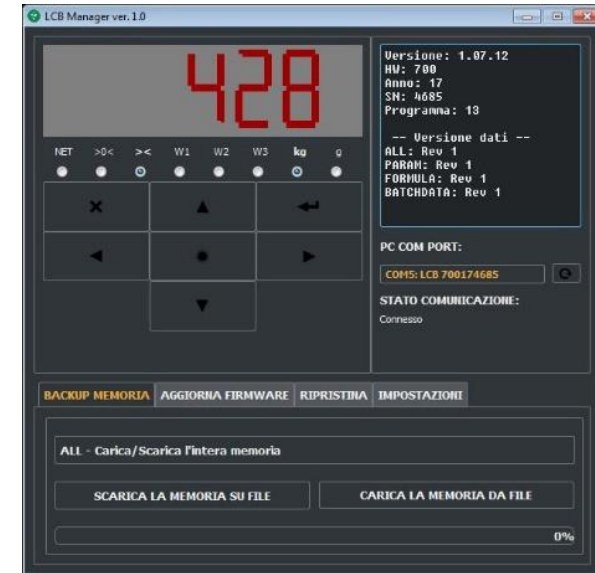

www.laumas.com/fr



sales@laumas.it

Ecrivez-nous pour solliciter
l'attestation de participation
ou **plus d'informations**



Webinaires et Tutoriels

L'archive des **Webinaires** et
des **Tutoriels** pour une
formation complète

#LAUMASKnowHow



Calendrier Webinaires

Consultez le programme des
prochains cours en ligne et
choisissez ce qu'il vous faut

Merci pour votre attention!