# PV80CLS

## KIT DE MONTAGE pour capteurs de pesage à COMPRESSION - BAS PROFIL

LAUMAS®

### Capteurs de pesage série: CLS

### Gamme d'application jusqu'à 5000 kg



| CHARGE STATIQUE MAXIMALE kg | POUR CAPTEURS DE PESAGE | POIDS NET (kg) | MODÈLE |
|---|---|---|---|
| 5000 | CLS (5000 kg) | 1.5 | PV80CLS |

*Capteur de pesage non inclus.*

### DESCRIPTION


- Plaque supérieure réglable en acier inox AISI 304 (PPV80).
- Contrainte contre le déplacement latéral et le renversement au moyen d'un pied articulé à centrage automatique à bille en acier inox.
- Compensation du non-parallélisme des plans d'appui de la structure.
- Réglage en hauteur.

# PV80CLS


## KIT DE MONTAGE pour capteurs de pesage à COMPRESSION - BAS PROFIL

### DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Une fois le montage terminé prévoir un raccordement au moyen d'un conducteur en cuivre entre la plaque supérieure et la plaque inférieure, puis relier entre elles les plaques inférieures au réseau de terre.
- Dans le cas des structures avec 4 appuis, si l'un d'entre eux n'est pas en contact avec la base d'appui du pied, il est nécessaire d'effectuer le réglage en hauteur.

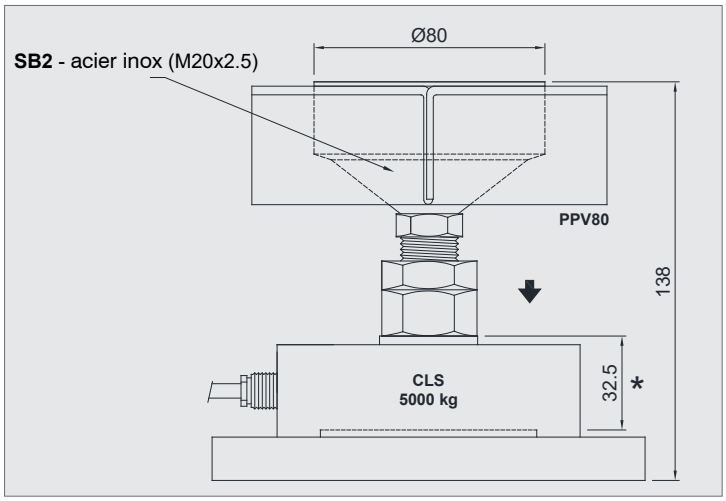




**CLS**
**5000 kg**

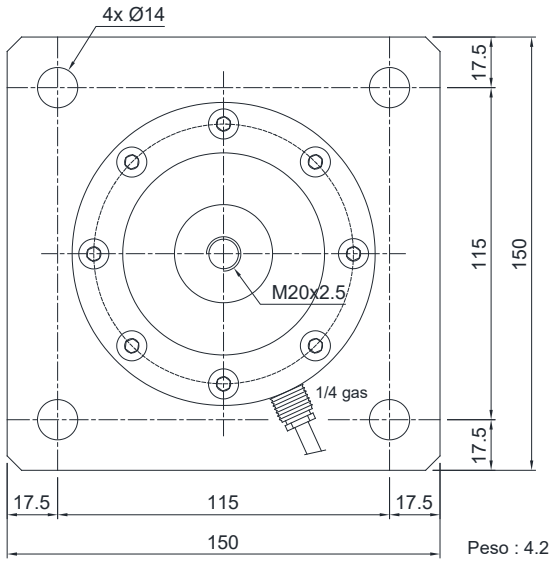



Peso : 4.2 kg

**PPV80**

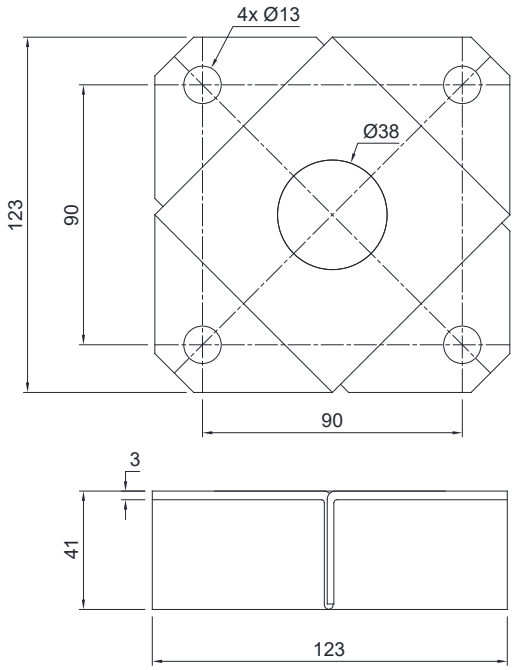


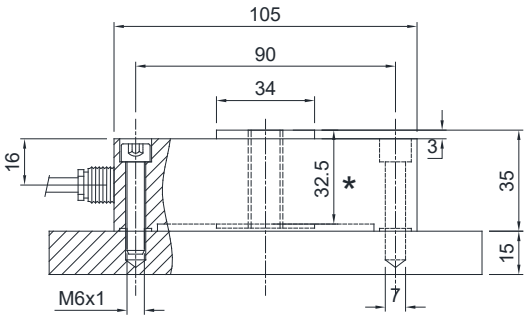

* ATTENTION!
Cote maximale de l'insertion de boulon pour le bon fonctionnement du capteur

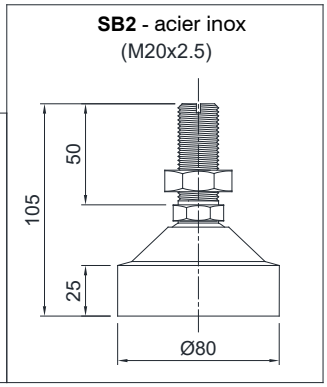


**FIXATION À LA STRUCTURE PESÉE**

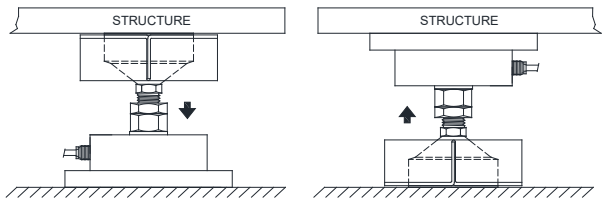


**POSITIONS POSSIBLES DE LA PLAQUE SUPÉRIEURE**




*La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.*


LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124



ISO 9001
ISO 14001