





## DESCRIPCIÓN

- Hierro fundido barnizado HT150
- Resistencia a la tracción (MPa) = 150w
- Estructura: hierro fundido perlítico (grafito laminar + ferrita).
- Composición (%): C: 3.46 - 3.54  
Si: 0.51 - 0.57  
Mn: 2.12 - 2.49
- Certificable en clase M1 según OIML R111-1.
- Maletín de transporte de aluminio con asa (opción bajo pedido).


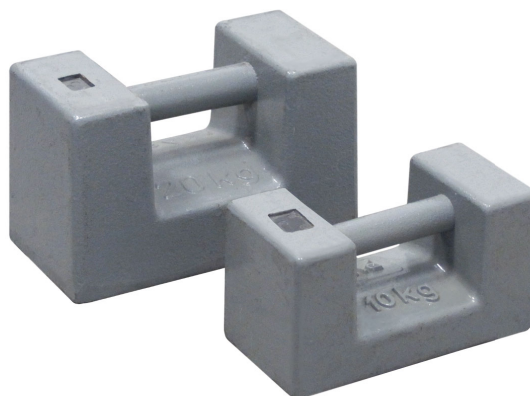


VALOR NOMINAL	kg	TOLERANCIA	DIMENSIONES	CÓDIGO MASA	CÓDIGO MALETÍN
5		±250 mg (M1)	152 x 77 x 84 mm	PC5M1	BOXPC5M1
10		±500 mg (M1)	193 x 97 x 109 mm	PC10M1	BOXPC10M1
20		±1000 mg (M1)	234 x 117 x 139 mm	PC20M1	BOXPC20M1

## DIMENSIONES

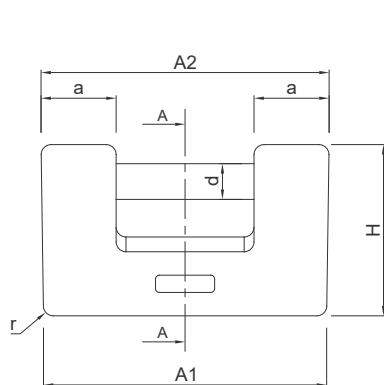

Section: A-A



Nominal value	A1	A2	B1	B2	H	a	b	c	d	h	r
5 kg	150	152	75	77	84	36	30	6	19	66	5
10 kg	190	193	96	97	109	46	38	8	25	84	6
20 kg	230	234	115	117	139	61	52	12	29	109	8