



NENNLAST	kg	EICHWERT (g)	NETTOGEWICHT (kg)	ARTIKELNUMMER
6		e=0.1	3.9	BIL6
15		e=0.2	3.9	BIL15
30		e=0.5	3.9	BIL30

C3 ZUGELASSEN - 3000 Eichwerte - MULTIRANGE

3/6	e=1/2	VERIBIL6
6/15	e=2/5	VERIBIL15
15/30	e=5/10	VERIBIL30

BESCHREIBUNG

- Platte aus Edelstahl.
- RS232-Ausgang zum Anschluss an einen PC oder externen Drucker.
- 6-stelliges hintergrundbeleuchtetes LCD-Display (24 mm Ziffernhöhe).
- Wasserdichte Tastatur mit 7 Tasten.
- Wasserwaage und verstellbare Füße.
- Interne wiederaufladbare Batterie mit 6 V, Kapazität 4 Ah.
- Maximale Betriebsdauer: 70 Stunden.
- Externes Batterieladegerät 100-240 VAC inklusive.
- Automatische Abschaltung.

HAUPTFUNKTIONEN

- Stückzähler mit Anzeige in der Reihenfolge: Anzahl der Stücke, durchschnittliches Stückgewicht, Gesamtgewicht der Stücke auf der Waage.
- Automatische oder manuelle Summierung der Wägungen.
- Gewichtsanzeige in Prozent.
- Kontrolle von Gewicht/Stücken/Prozent (HIGH/LOW) mit akustischem und visuellem Signal.
- Auf Wunsch Ausdruck von Kassenbons mittels externem Drucker STAVTII: personalisierbare Kopfzeile, Datum, Uhrzeit, Nettogewicht, durchschnittliches Stückgewicht, Anzahl der Stücke auf der Waage, Gesamtgewicht, Gesamtzahl der Stücke.

ZERTIFIZIERUNGEN



OIML R76:2006, Klasse III, 3000 Eichwerte




Gleichwertig zur CE-Zertifizierung für das Vereinigte Königreich

ZERTIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE

ARTIKELNUMMER

✓	Prüfung der Linearität	TARATURA50
M	Konformitätsprüfung (Erste Eichung)	

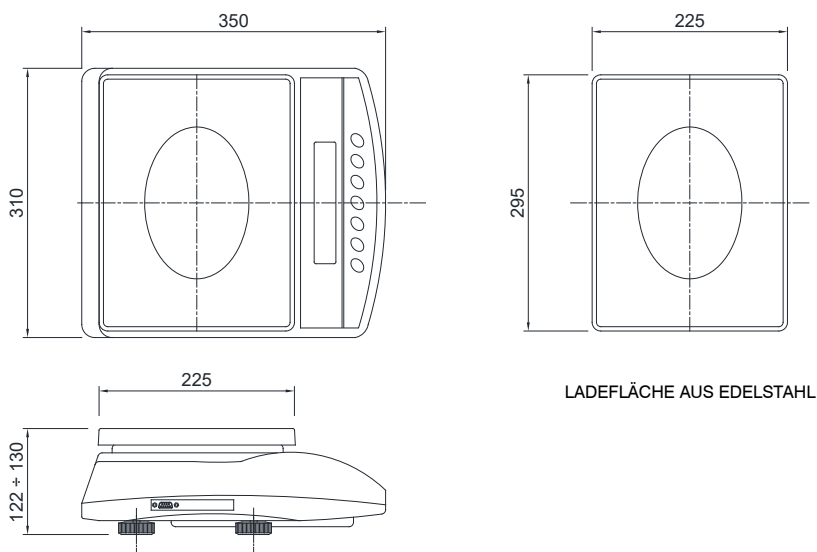


ABMESSUNGEN (mm)



TECHNISCHE MERKMALE

Stromversorgung	100-240 VAC
Interne Batterie	6 V, Kapazität 4 Ah
Linearität	<0.01% Vollausschlag
Sichtbare Eichwerte	60000
Maßeinheit	g, kg
Serielle Schnittstelle	RS232
Baudrate	2400, 4800, 9600, 19200 (bit/s)
Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	<85%
Lagertemperatur	-10 °C +50 °C
Betriebstemperatur	-10 °C +40 °C

OPTIONEN AUF ANFRAGE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
 <p>Schüsselplatte aus Edelstahl. Abmessungen: 230x300x40 mm.</p>	PIATTOBAC
 <p>Wiederaufladbare Batterie Panasonic Mod. LC-R064R5P - 6 V, Kapazität 4.5 Ah.</p>	BATTERIA6V4AH
 <p>Tisch-Thermodrucker.</p>	STAVTII

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewähr.