


**Celle di carico serie:        CLS**

**Range di applicazione fino a 5000 kg**

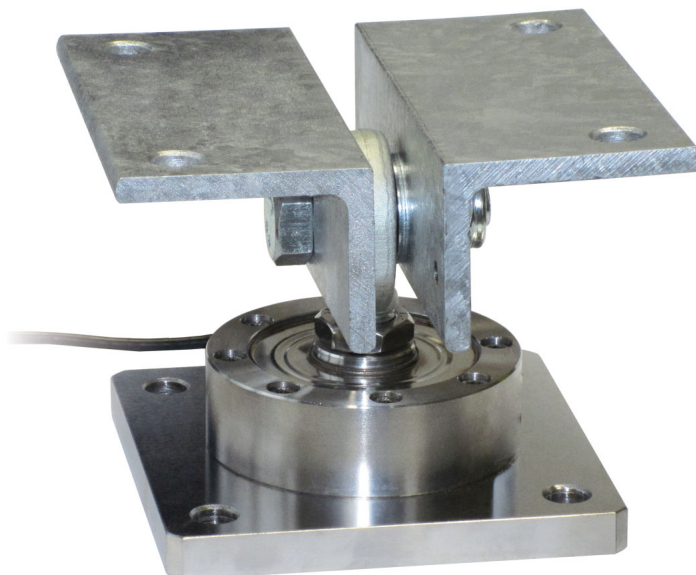

CARICO MASSIMO STATICO	kg	PER CELLE DI CARICO	PESO NETTO (kg)	CODICE
2000		CLS 1000-2000 kg	3.6	PSCLS2000
5000		CLS 5000 kg	3.6	PSCLS

*Cella di carico non inclusa.*



## DESCRIZIONE

- Piastra superiore orientabile in acciaio zincato a caldo.
- Vincolo contro lo spostamento laterale e antiribaltamento mediante snodo sferico.
- Compensazione del non parallelismo dei piani di appoggio della struttura.
- Regolazione in altezza.

## KIT DI MONTAGGIO per celle di carico a COMPRESSIONE - BASSO PROFILO

### DIMENSIONI E SPECIFICHE TECNICHE

- Terminato il montaggio prevedere un collegamento mediante conduttore di rame tra la piastra superiore e la piastra inferiore, poi collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra.

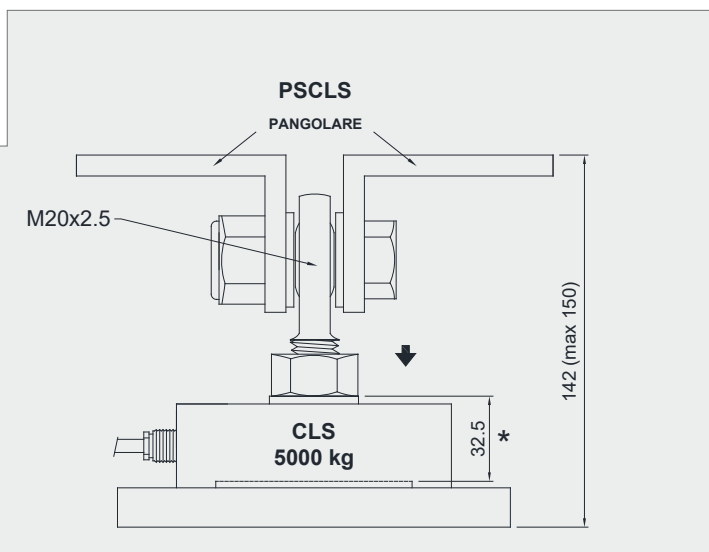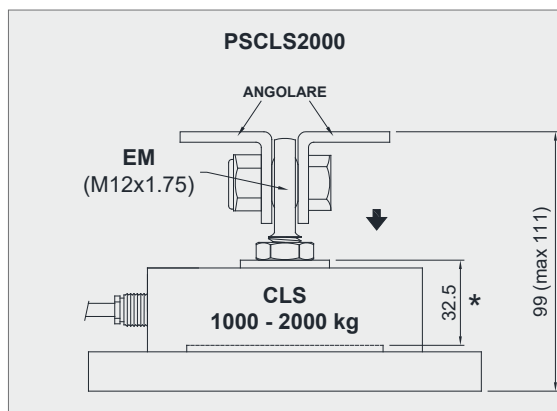

\* ATTENZIONE! Massima quota di inserimento bullone per corretto funzionamento cella

