BIL

TISCH-ZÄHLWAAGEN

LAUMAS®

OIML **M**



NENNLAST kg	EICHWERT (g)	NETTOGEWICHT (kg)
6	e=0.1	3.9
15	e=0.2	3.9
30	e=0.5	3.9
	C3 ZUGELASSEN - 3000 Eichwerte - MULTIRANGE	
3/6	e=1/2	
6/15	e=2/5	
15/30	e=5/10	

BESCHREIBUNG

- Platte aus Edelstahl.
- RS232-Ausgang zum Anschluss an einen PC oder externen Drucker.
- 6-stelliges hintergrundbeleuchtetes LCD-Display (24 mm Ziffernhöhe).
- Wasserdichte Tastatur mit 7 Tasten.
- Wasserwaage und verstellbare Füße.
- Interne wiederaufladbare Batterie mit 6 V, Kapazität 4 Ah.
- Maximale Betriebsdauer: 70 Stunden.
- Externes Batterieladegerät 100-240 VAC inklusive.
- Automatische Abschaltung.

HAUPTFUNKTIONEN

- Stückzähler mit Anzeige in der Reihenfolge: Anzahl der Stücke, durchschnittliches Stückgewicht, Gesamtgewicht der Stücke auf der Waage.
- Automatische oder manuelle Summierung der Wägungen.
- Gewichtsanzeige in Prozent.
- Kontrolle von Gewicht/Stücken/Prozent (HIGH/LOW) mit akustischem und visuellem Signal.
- Auf Wunsch Ausdruck von Kassenbons mittels externem Drucker STAVTII: personalisierbare Kopfzeile, Datum, Uhrzeit, Nettogewicht, durchschnittliches Stückgewicht, Anzahl der Stücke auf der Waage, Gesamtgewicht, Gesamtzahl der Stücke.

ZERTIFIZIERUNGEN

OIML OIML R76:2006, Klasse III, 3000 Eichwerte


UK CA Gleichwertig zur CE-Zertifizierung für das Vereinigtes Königreich

	ZERTIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE
	Prüfprotokoll
M	Konformitätsprüfung (Erste Eichung)

Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l. • SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
Fax: (+39) 0521 681091 • Phone: (+39) 0521 683124

ABMESSUNGEN (mm)

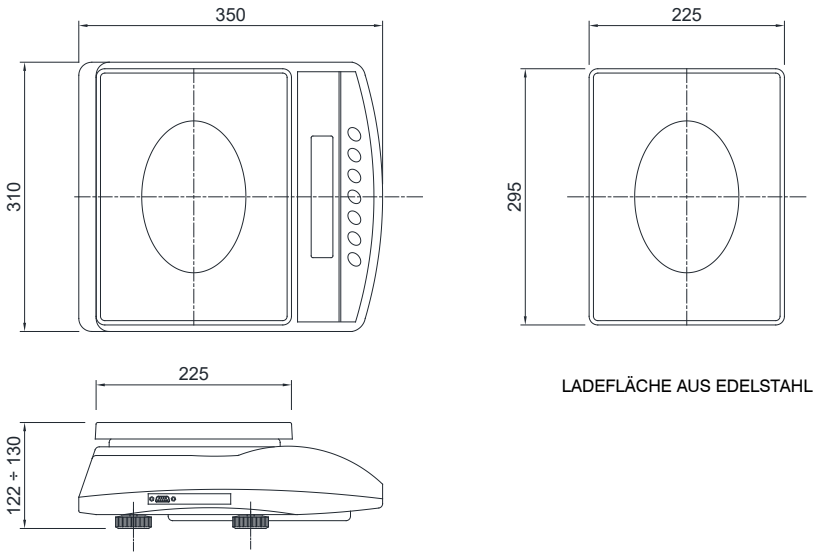

LADEFLÄCHE AUS EDELSTAHL

TECHNISCHE MERKMALE

Stromversorgung	100-240 VAC
Interne Batterie	6 V, Kapazität 4 Ah
Linearität	<0.01% Vollausschlag
Sichtbare Eichwerte	60000
Maßeinheit	g, kg
Serielle Schnittstelle	RS232
Baudrate	2400, 4800, 9600, 19200 (bit/s)
Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	<85%
Lagertemperatur	-10 °C +50 °C
Betriebstemperatur	-10 °C +40 °C

OPTIONEN AUF ANFRAGE

	BESCHREIBUNG
	PIATTOBAC Schüsselplatte aus Edelstahl; Abmessungen: 230x300x40 mm.
	Wiederaufladbare Batterie 6 V, Kapazität 4.5 Ah.
	STAVTII Tisch-Thermodrucker.

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewähr.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001